

TAPA METALICA CAMARA BOMBA RIEGO:
CANTIDAD: 1




MARCO:
HIERRO ANGULO L 1 3/4" e:3/16 CON GRAMPA AMURE

HOJA:
TAPA CHAPA PLEGADA DD14 (3.2mm)

HERRAJE ACCIONAMIENTO: 3 BISAGRAS

TERMINACION: PINTURA POLIURETANICA COLOR GRIS


NOTA:TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

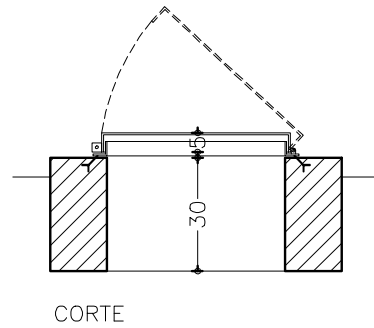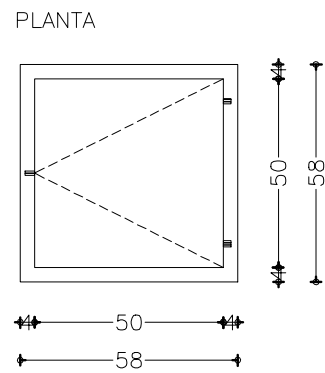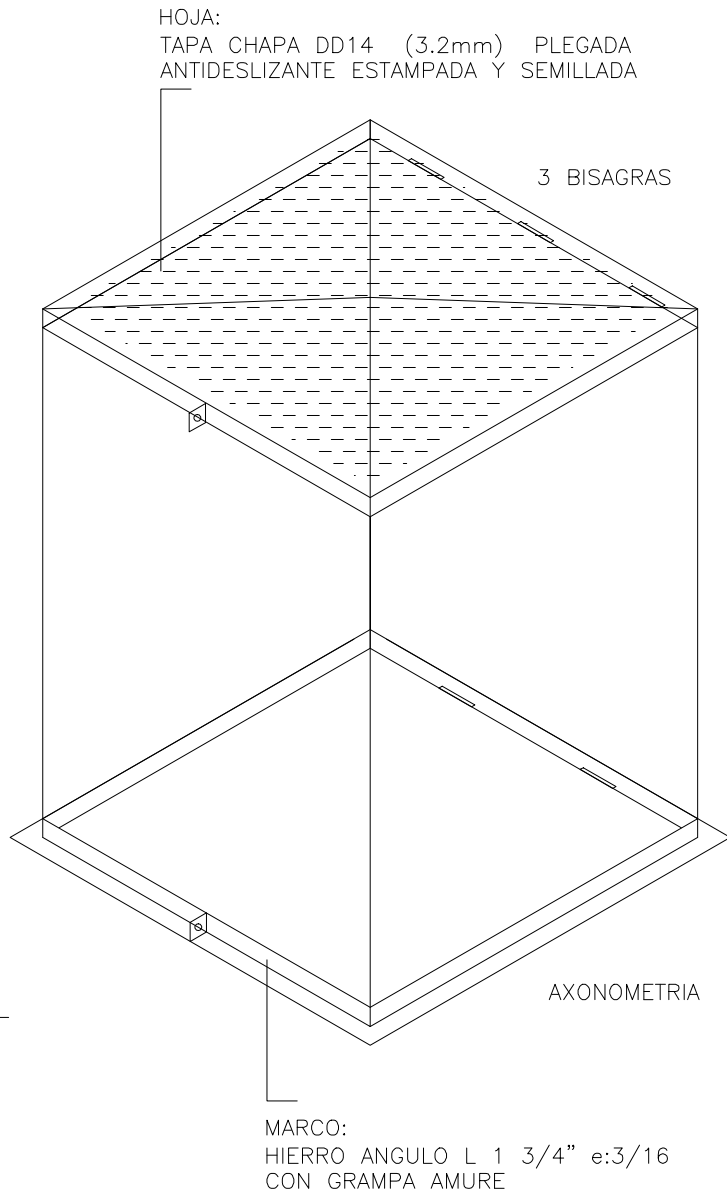

TAPA METALICA CAMARA RIEGO:
CANTIDAD: 5

MARCO: HIERRO ANGULO L 1 1/2" e:3/16 CON GRAMPA AMURE
HOJA: TAPA CHAPA PLEGADA DD16
HERRAJE ACCIONAMIENTO: 2 BISAGRAS
TERMINACION: PINTURA POLIURETANICA COLOR GRIS

NOTA:TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

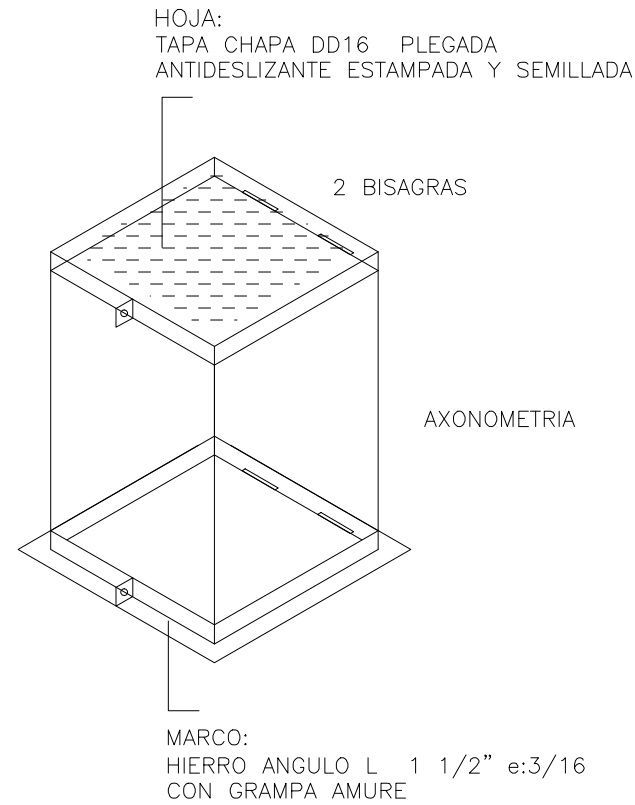

UNIDAD PROVINCIAL EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO				
	PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA				
	PLANO: DETALLE TAPA CAMARA DE RIEGO				
U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ARQUITECTURA	DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.P.E.: Arq. Jorge Giunta			REVISION:	
	COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E.: Arq. Marcelo Tironi			OBS:	
	23	08	2013	ESCALA: 1:20	dwg: