CANTIDAD	21
UBICACION	VER PLANO IE01

L01

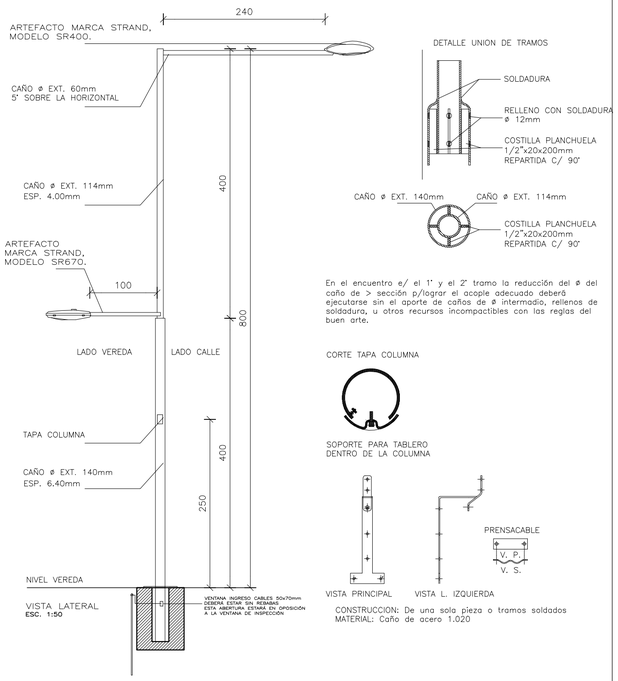

ESPECIFICACION DE ARTEFACTOS A COLOCAR:

ARTEFACTO SUPERIOR MARCA STRAND, MODELO SR400.
CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINACION DE PINTURA EN POLVO TERMOCONVERTIBLE, COLOR GRIS.
REFLECTOR DE ALUMINIO PULIDO, ELECTROABRILLANTADO, ANODIZADO Y SELLADO.
REFRACTOR DE CRISTAL TEMPLADO CURVO.
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 400W. MEDIDAS DEL CUERPO: 706 x 358 x 2000 mm.

ARTEFACTO INFERIOR STRAND, MODELO SR670.
CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINACION DE PINTURA EN POLVO TERMOCONVERTIBLE, COLOR GRIS.
REFLECTOR DE ALUMINIO PULIDO, ELECTROABRILLANTADO, ANODIZADO Y SELLADO.
REFRACTOR DE CRISTAL TEMPLADO CURVO.
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 150W. MEDIDAS DEL CUERPO: 706 x 358 x 2000 mm.

OBSERVACIONES	La dimension de la base de hormigon sera verificada en funcion de la luminaria a instalar.

CANTIDAD	21
UBICACION	VER PLANO IE01

L02

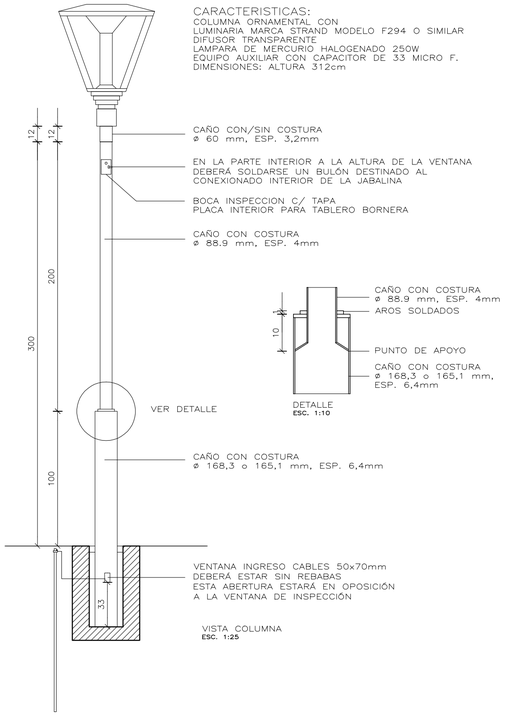

OBSERVACIONES	La dimension de la base de hormigon sera verificada en funcion de la luminaria a instalar.

CANTIDAD	9
UBICACION	VER PLANO IE01

L03

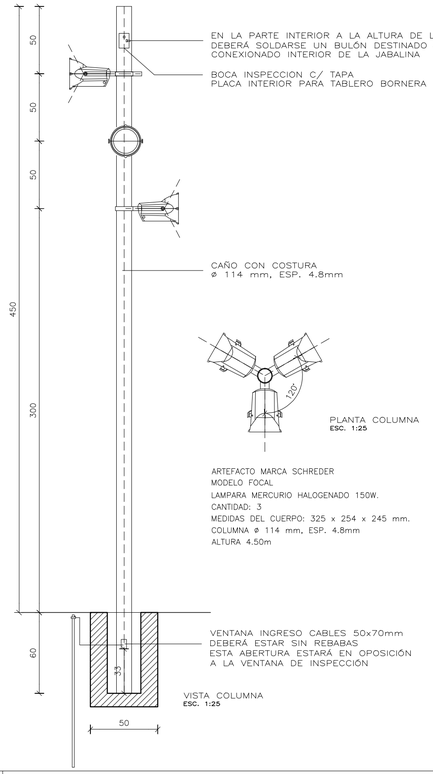

OBSERVACIONES	La dimension de la base de hormigon sera verificada en funcion de la luminaria a instalar.

DETALLE BASE DE HORMIGÓN PARA RECIBIR FUTURA LUMINARIA
ESC. 1:25



h columna	3000	8000
P	500	800
H	600	900
C	150	250
L	600	600

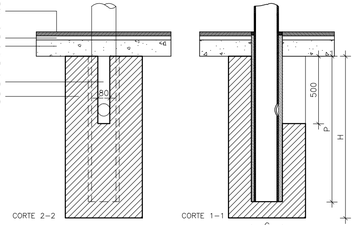

DETALLE DE ZANJEO PARA CABLEADO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
ESC. 1:25

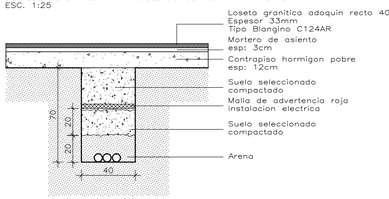

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO	
	PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA	
	PLANO: PLANILLA LUMINARIAS	
U.E.P.A UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ARQUITECTURA	DIRECTOR PROVINCIAL Di.P.A.I.: Ing. Oscar Mallia	REVISION:
	DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.: Arq. Jorge Giunta	
	COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.: Arq. Marcela Tironi	
	23 | 08 | 2013 ESCALA: 1:50 – 1:25	

GOBIERNO DE SANTA FE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

IE03