


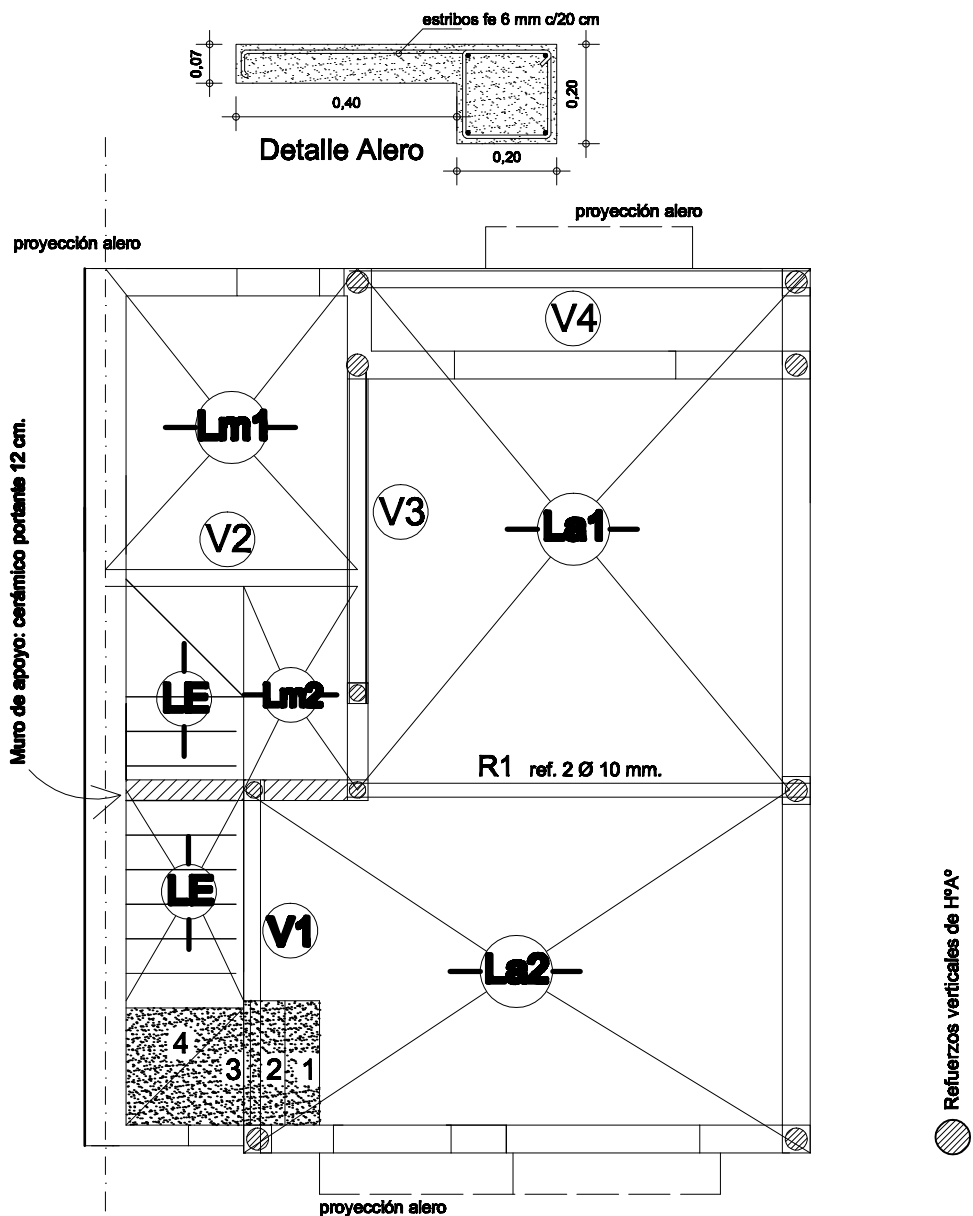

## VIGAS

- ✓V1 Viga 1: HºAº de 15x27 cm. / Armadura ppal.: 3 Ø 10 mm. (uno en caballete) / percha: 2 Ø 8 mm. / estr. Ø 6 c/ 20 cm.
- ✓V2 Viga 2: HºAº de 12x20 cm. / Armadura ppal.: 2 Ø 10 mm. / percha: 2 Ø 6 mm. / estr. Ø 6 c/ 20 cm.
- ✓V3 Viga 3: HºAº de 12x30 cm. / Arm. ppal.: 3 Ø 12 mm. (uno en caballete) / percha: 2 Ø 8 mm. / estr. Ø 6 c/ 20 cm.
- ✓V4 Viga 4: HºAº de 15x25 cm. / Arm. ppal.: 3 Ø 10 mm. (uno en caballete) / percha: 2 Ø 8 mm. / estr. Ø 6 c/ 20 cm.

## LOSAS

- ✓La1 Losa Alivianada 1: Viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos o de poliestireno de 12,5 cm. Capa de compresión de 5 cm. de hormigón y Malla de repartición 15x25 cm. Ø 4,2 mm.
- ✓La2 Losa Alivianada 2: Viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos o de poliestireno de 12,5 cm. Capa de compresión de 5 cm. de hormigón y Malla de repartición 15x25 cm. Ø 4,2 mm.
- ✓Lm1 Losa Maciza 1: de HºAº / esp. 8,0 cm. / Arm. ppal. Ø 6 mm. c/15 cm. / rep. Ø 6 mm. c/30 cm.
- ✓Lm2 Losa Maciza 2: de HºAº / esp. 8,0 cm. / Arm. ppal. Ø 6 mm. c/15 cm. / rep. Ø 6 mm. c/30 cm.
- ✓LE Losa Maciza de Escalera: de HºAº / esp. 10,0 cm. / Arm. ppal. Ø 8 mm. c/20 cm. / rep. Ø 6 mm. c/30 cm.

Los escalones e1, e2, e3 y e4 se arman con mampostería, relleno y contrapiso de Hº de cascotes.

PLANO:

**ESTRUCTURA s/P.B.**

PROTOTIPO DUPLEX 2D

**Prototipo Vdxa SF**  
**D.P.V. y U.**  
**CONFIRMADO OCTUBRE 2010**

**5**