CANTIDAD	5
UBICACION	BLOQUES A,B Y C

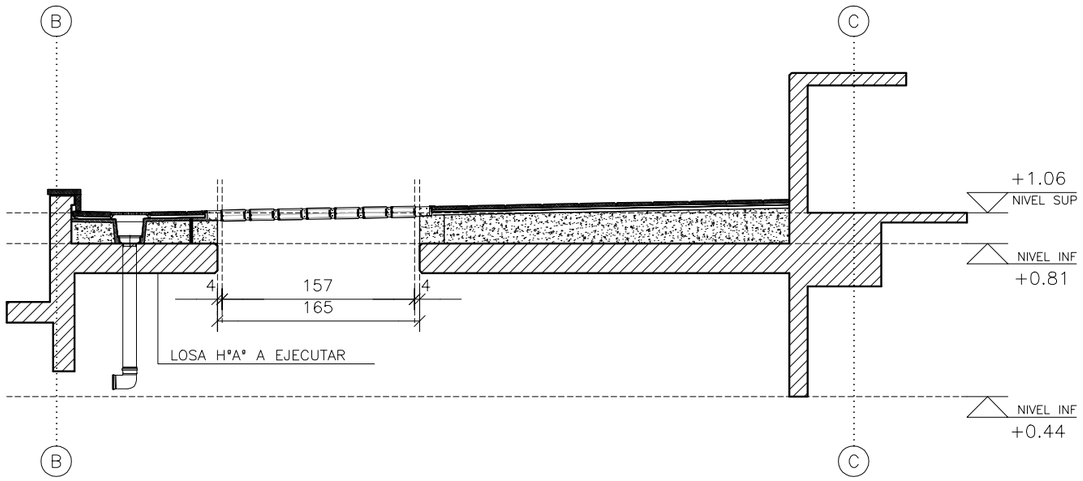

CORTE 1—1

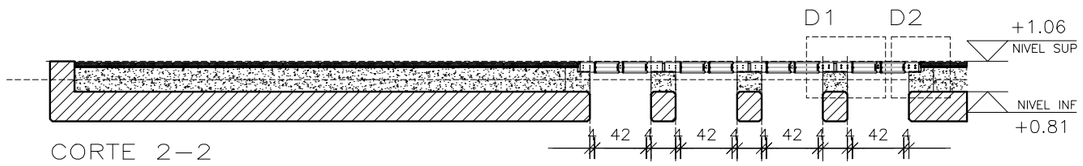

CORTE 2—2

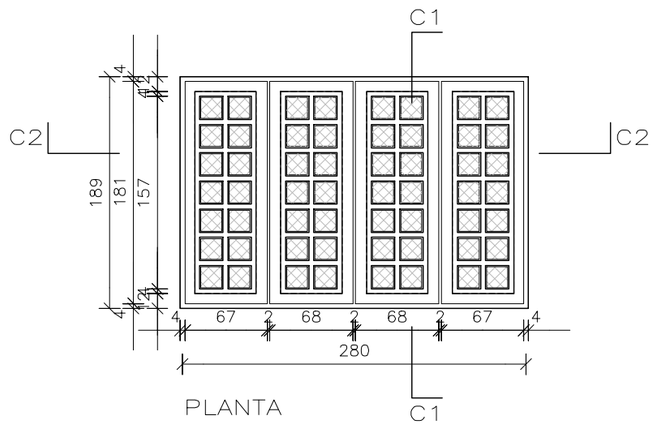

PLANTA

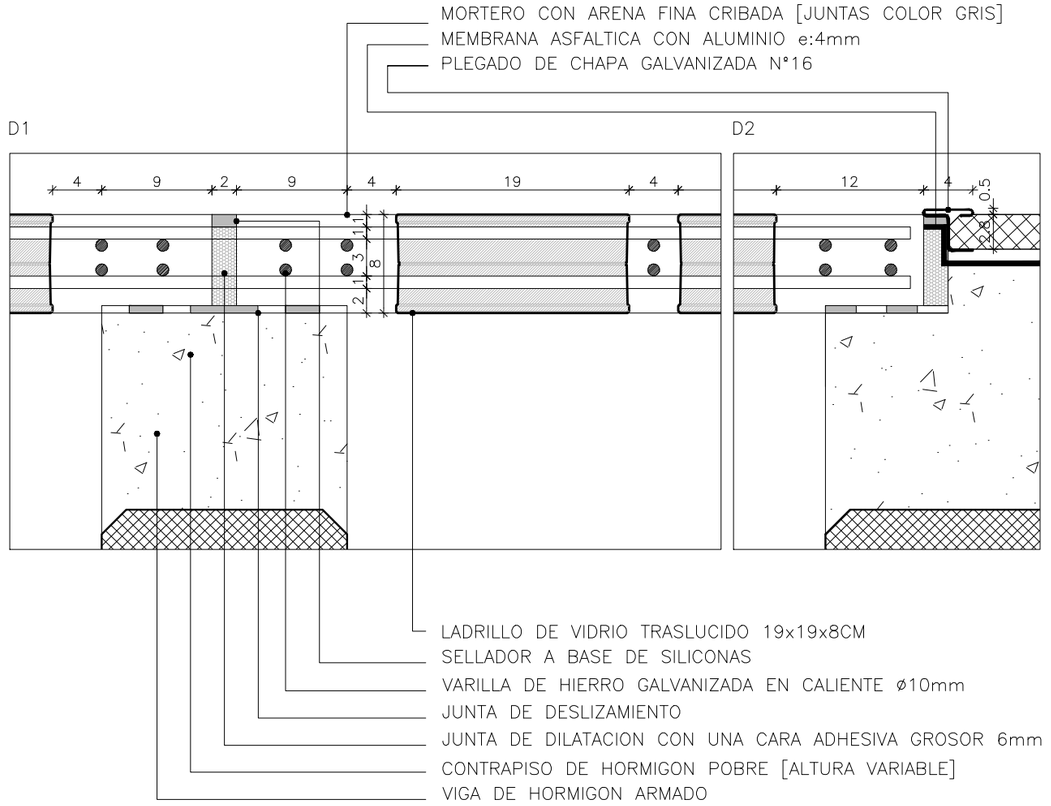

REFERENCIA:

LADRILLO DE VIDRIO TRASLUCIDO 19x19x8CM

TIPO	LADRILLO DE VIDRIO — HORIZONTAL
ARGAMASA DE CEMENTO	Emplear argamasa de cemento tradicional con mezcla de cemento tipo Portland.
JUNTAS DE DESLIZAMIENTO Y DE DILATACION	Emplear a lo largo de todo el perímetro una junta de dilatación adecuada, con una cara adhesiva con un grosor de 6mm.
VARILLAS DE ARMADO	Utilizar varillas de hierro —con máxima adherencia— galvanizadas en caliente o tratadas con protectores que impidan su oxidación.
ACABADO DE JUNTAS	Mortero con arena fina cribada, para juntas color gris. Aplicar material sellador impermeabilizante a base de silicona transparente a lo largo de todo el perímetro.
OBSERVACIONES	El contratista debera verificar las medidas en obra previo a su fabricacion Medidas en centimetros

UNIDAD PROVINCIAL EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA:	CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO			
	PROYECTO:	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA			
	PLANO:	DESARROLLO LUCERNARIOS EXPLANADA			
U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ARQUITECTURA	DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.P.E.: Arq. Jorge Giunta				REVISION:
	COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E.: Arq. Marcelo Tironi				OBS:
	23	08	2013	ESCALA: 1:50—1:5	dwg:

GOBIERNO DE SANTA FE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

DE07