

Cenefa lateral


chapa H°G° n°25
Desarrollo mínimo 33 cm

sujeción tornillo 3/8"x2" autoperforante con arandela
1/4x26mm de chapa galvanizada cóncava
y arandela de neopreno de iguales dimensiones

sujeción tornillo 8x9/16
G° punta aguja

lana de vidrio con papel
craft inferior
espesor mínimo 50 mm


sujeción cada 50cm con taco n°8 de polietileno
con tornillo 10x38 parker G° y arandela 3/16" G°

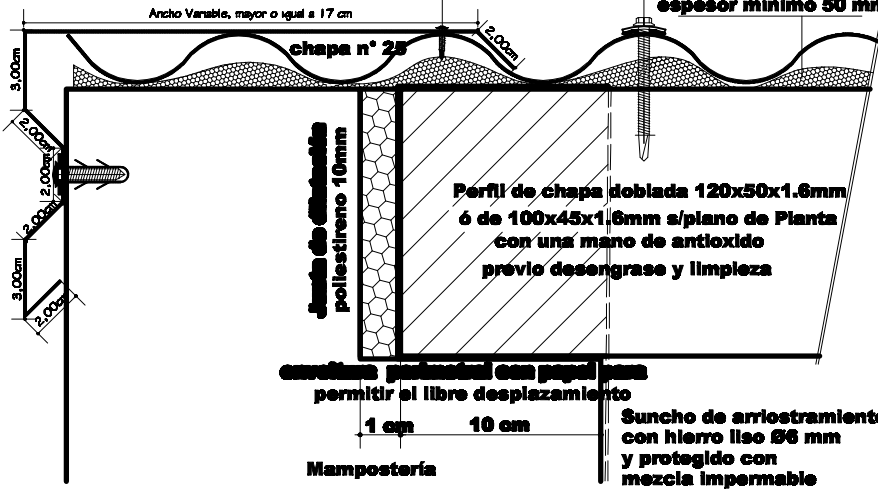

CHAPA H° G° N°25
INDEPENDIENTE EN C/UNIDAD DE VIVIENDA

CENEFA MADIANERA
CHAPA H° G° N°25
DESARROLLO > / 40 cm

REMACHES POP
Ø4mm x 10mm
SILICONA ANTI UV
c/50cm

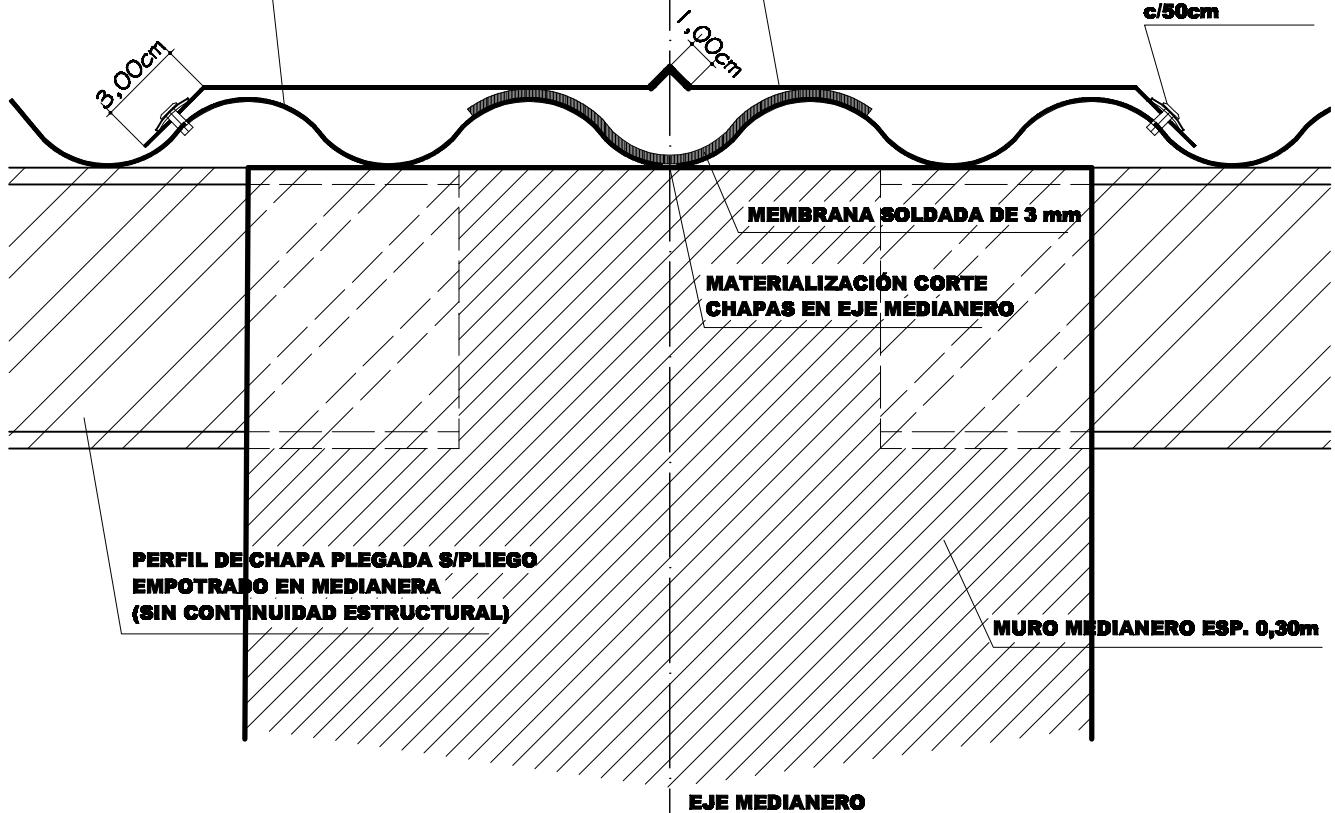

PLANO:
DETALLE CENEFAS
MURO MEDIANERO y LATERAL
PROTOTIPO 2 Domicilios

V.C.

VIVIENDA EVOLUTIVA / 2011-12

D.P.VyU.