


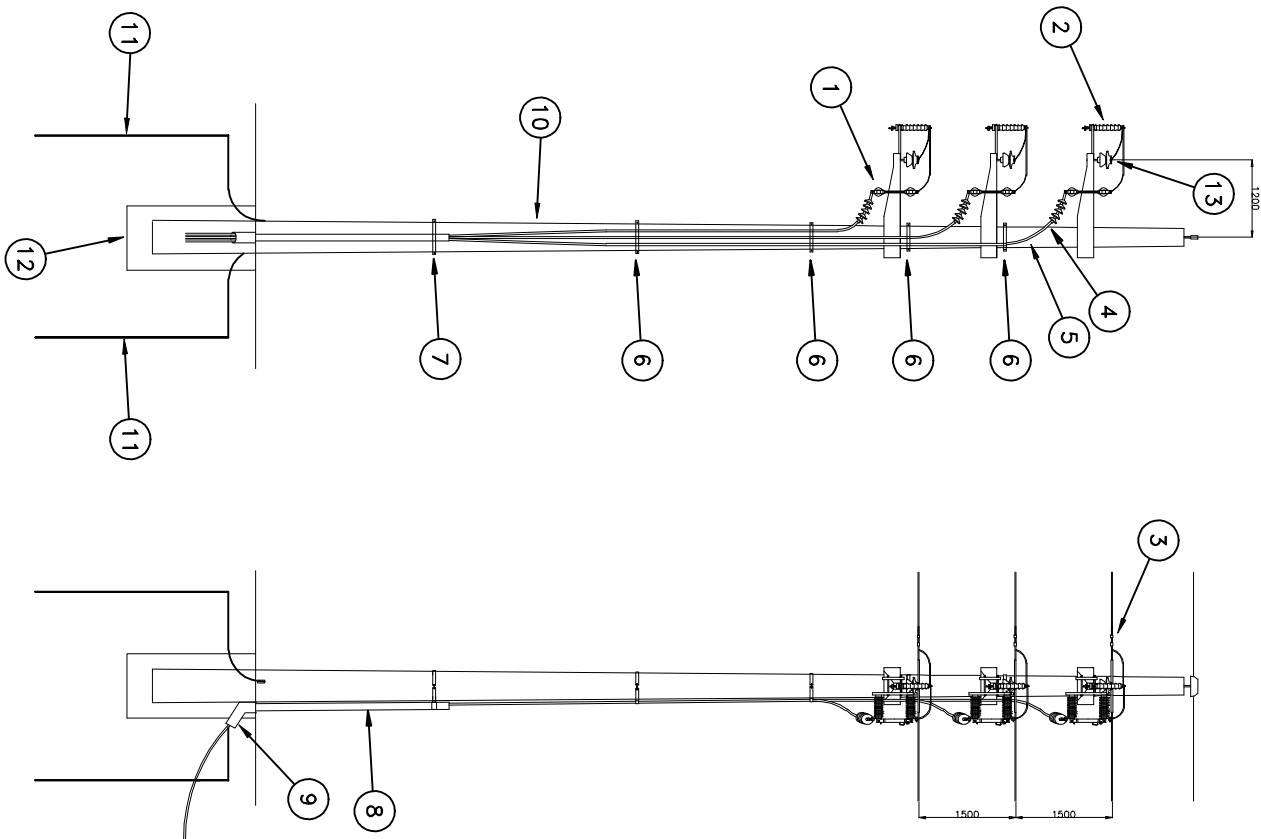

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	Seccionador a cuchillo tipo Loadmaster. 33 kV - 400 A	Pza	3
2	Disyuntor polimérico ZnO 30 kV - 10 kA	Pza	3
3	Grampa MN 205c	Pza	5
4	Conjunto terminal termocoñtrible intemperie 33 kV	Pza	3
5	C.S. 33 kV s= 1x120 mm2 Cu, con pontillo 50 mm2 Cu	---	---
6	Abrazadero para soporte de C.A.S. - MN 335	Pza	4
7	Abrazadero de H ⁴ para sostén de cable 4"	Pza	1
8	Cable de H ⁴ diametro = 4"	m	3
9	Cable y codo a 45 ° de PVC diametro = 6"	Pza	1
10	Poste existente de H ⁴	Pza	1
11	Conjunto armado jobolina lisa Ac-Cu - MN 551d	Pza	2
12	Fundación de hormigón existente	Pza.	1
13	Aislador MN14 + Perno MN414	Pza.	5

Nota:

La puesta a tierra de los desconectores se realizará en forma independiente por el interior del poste de H⁴, con cable 35 mm2 Cu y conjunto armado MN 551d.
La puesta a tierra de la estructura se realizará a través de los bloques del poste de H⁴, con cable 35 mm2 Cu y conjunto armado MN 551d.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE			
FECHA:	ANO 2006	PUERTO DE SECC. A CUCHILLAS 33 kV - 400 A	
ESCALA:			
PROYECTO	OBRAS ELECTROMECANICAS	OBRAS CIVILES	CAD
	JEFE INGENIERIA RAFAELA Ing. Fernando Picante	JEFE AREA INGENIERIA Lic. Ricardo Celent	Nº 022