PROYECTO: OBRA DESAGUE CANAL VIDELA **PLANILLA Nº 7**

SECCION TRANV. PROG. **1237.00**

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y CON PROYECTO

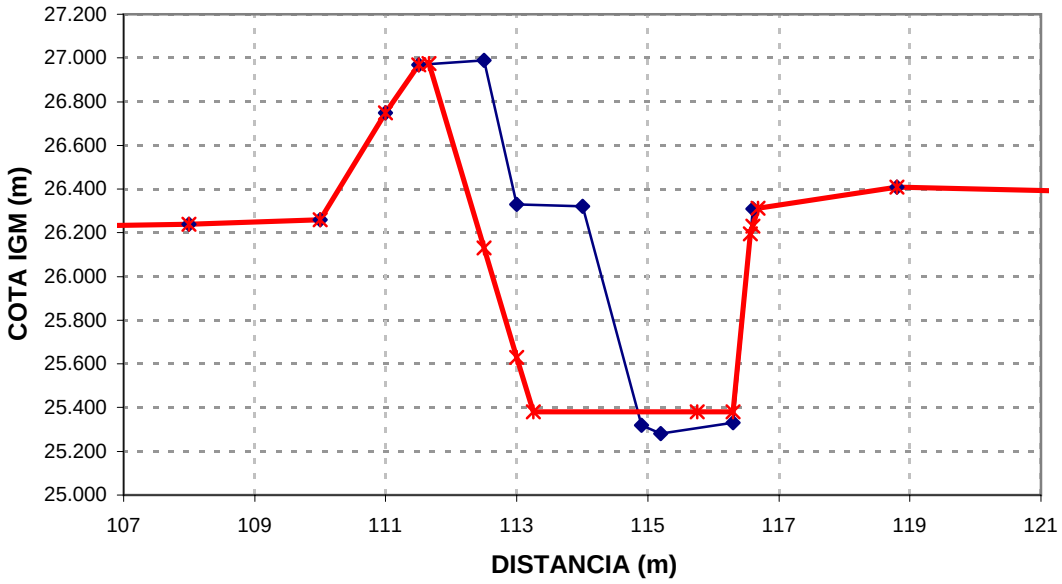

distancia previa	cota IGM previa	distancia c/proy.	cota IGM c/proy
0.00	26.440	0.00	26.440
48.00	26.240	48.00	26.240
92.00	26.160	92.00	26.160
108.00	26.240	108.00	26.240
110.00	26.260	110.00	26.260
111.00	26.750	111.00	26.750
111.50	26.970	111.50	26.970
112.50	26.990	111.66	26.973
113.00	26.330	112.50	26.130
114.00	26.320	113.00	25.630
114.90	25.320	113.25	25.380
115.20	25.280	115.75	25.380
116.30	25.330	116.30	25.380
116.60	26.310	116.56	26.195
118.80	26.410	116.60	26.230
140.00	26.260	116.68	26.314
200.00	26.24	118.80	26.410
		140.00	26.260
		200.00	26.240

DATOS DE PROYECTO

ANCHO DE BASE	2.50
COTA DE RASANTE	25.38
TALUD IZQ.	1.00
TALUD DERECH.	1.00
POSICIÓN DEL CENTRO	114.50

AREA DE EXCAVACIÓN

AREA DE EXCAVACIÓN **2.07** **m2**