



P1	Tipo:Portón Metálico + 2 hojas de abrir (portón ingreso vehicular)	Cantidad: 2
	Ubicación: SECTOR INGRESO AMBULANCIAS	

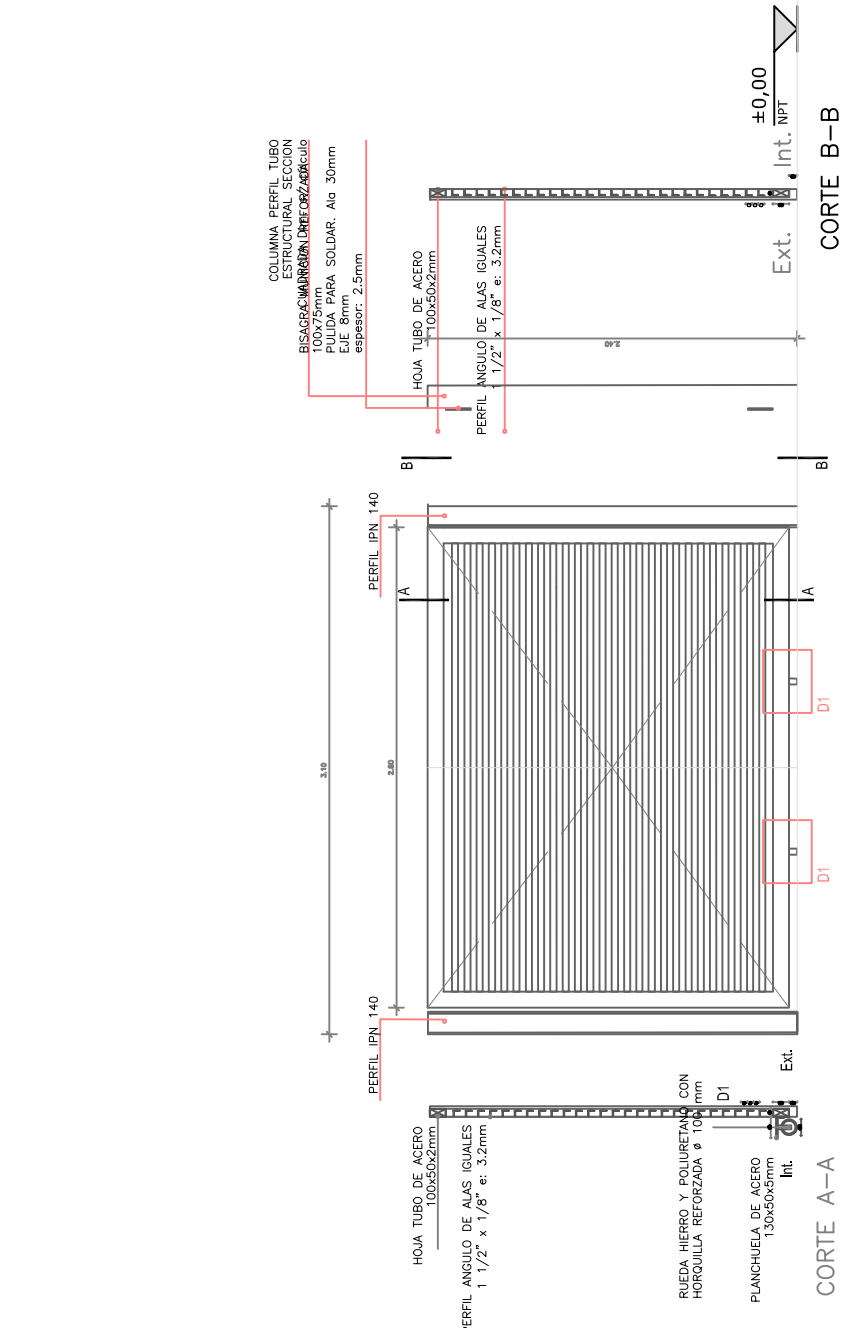


VISTA - DESARROLLO PORTON FACHADA PRINCIPAL

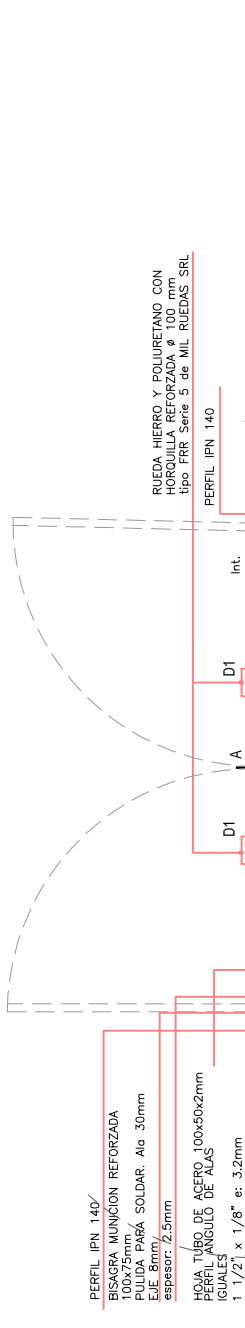

DETALLE RUEDAS


[illegible]

P2	Tipo: MODENA 2 / 2 hojas vaiven	Cantidad: 2
	Ubicación: INTERIOR – ACCESO SHOCK ROOM	

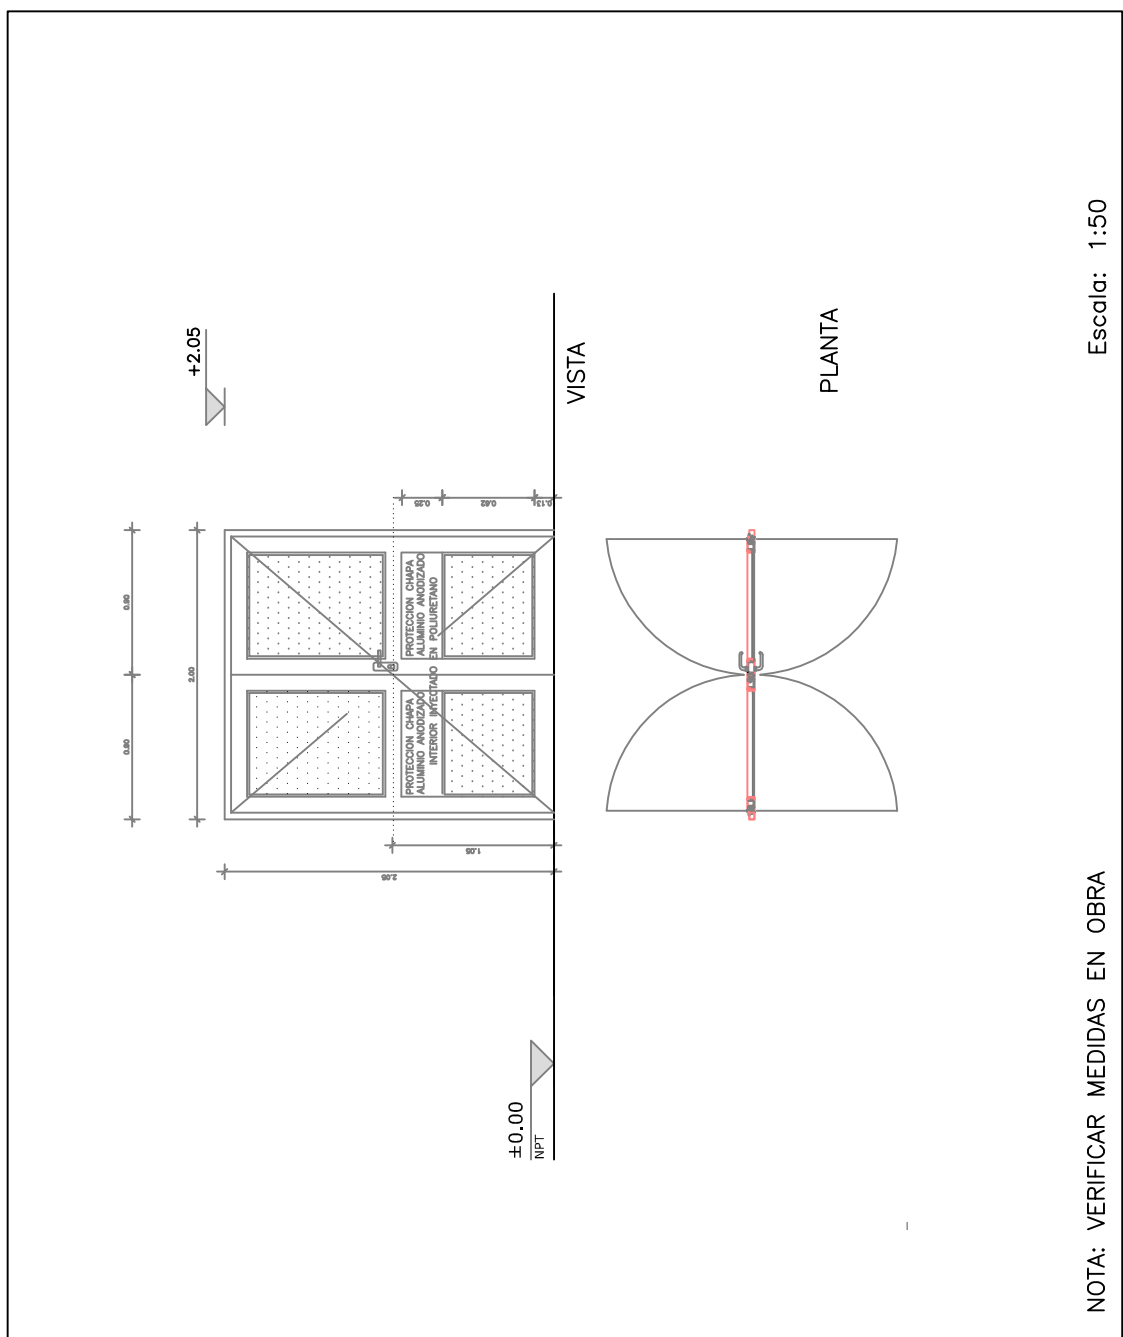

PREMARCO	Aluminio para línea Módena 2, atornillado a estructura de tabique en seco y ciellorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.
MARCO	De Aluminio anodizado natural para hojas Vaiven de la Línea Módena 2 de Aluar, con caño estructural central (50x30x2mm) p/ fijación de bisagras.
HOJAS	Puerta: vaivén vidriadas, bastidores de aluminio anodizado natural. Perfilera tipo Aluar línea MODENA 2. Protección de chapa aluminio anodizado interior y exterior, con inyección de poliuretano interior a la altura de guardacamilla. Perfilera tipo Aluar línea MODENA 2.
HERRAJES	4 Bisagras vaiven reforzadas en cada hoja de la línea de la carpintería, dos en la parte superior, y dos pasadores superficiales en la cara interior. Color negro. Sistema tipo Molpaco con barra de torsión para hoja vaivén. Cerradura de seguridad tipo Kallay con cilindro Europerfil Monoblock dentado. Manija tipo Tanit Manon H93, color negro. Todos los herrajes y accesorios deberán corresponderse con los indicados en el catálogo de Aluar y serán de marca Giesse o calidad superior.
VIDRIOS	Vidrio laminado 4+4 (vidrio 4mm transparente termoadurecido + PVB 0.38 traslucida color gris claro + vidrio 4 mm transparente termoadurecido).
CONTRAVIDRIOS	Rectos. Aluminio anodizado natural
TAPAJUNTAS	Aluminio anodizado natural
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.

P3	Tipo: MODEVA 2/ Placa – 1 hoja de abrir	Cantidad: 2	Iza.
	Ubicación: INTERIOR – LOCALES: ENFERMERIA, ADMINISTRACION Y FARMACIA	2	Der.

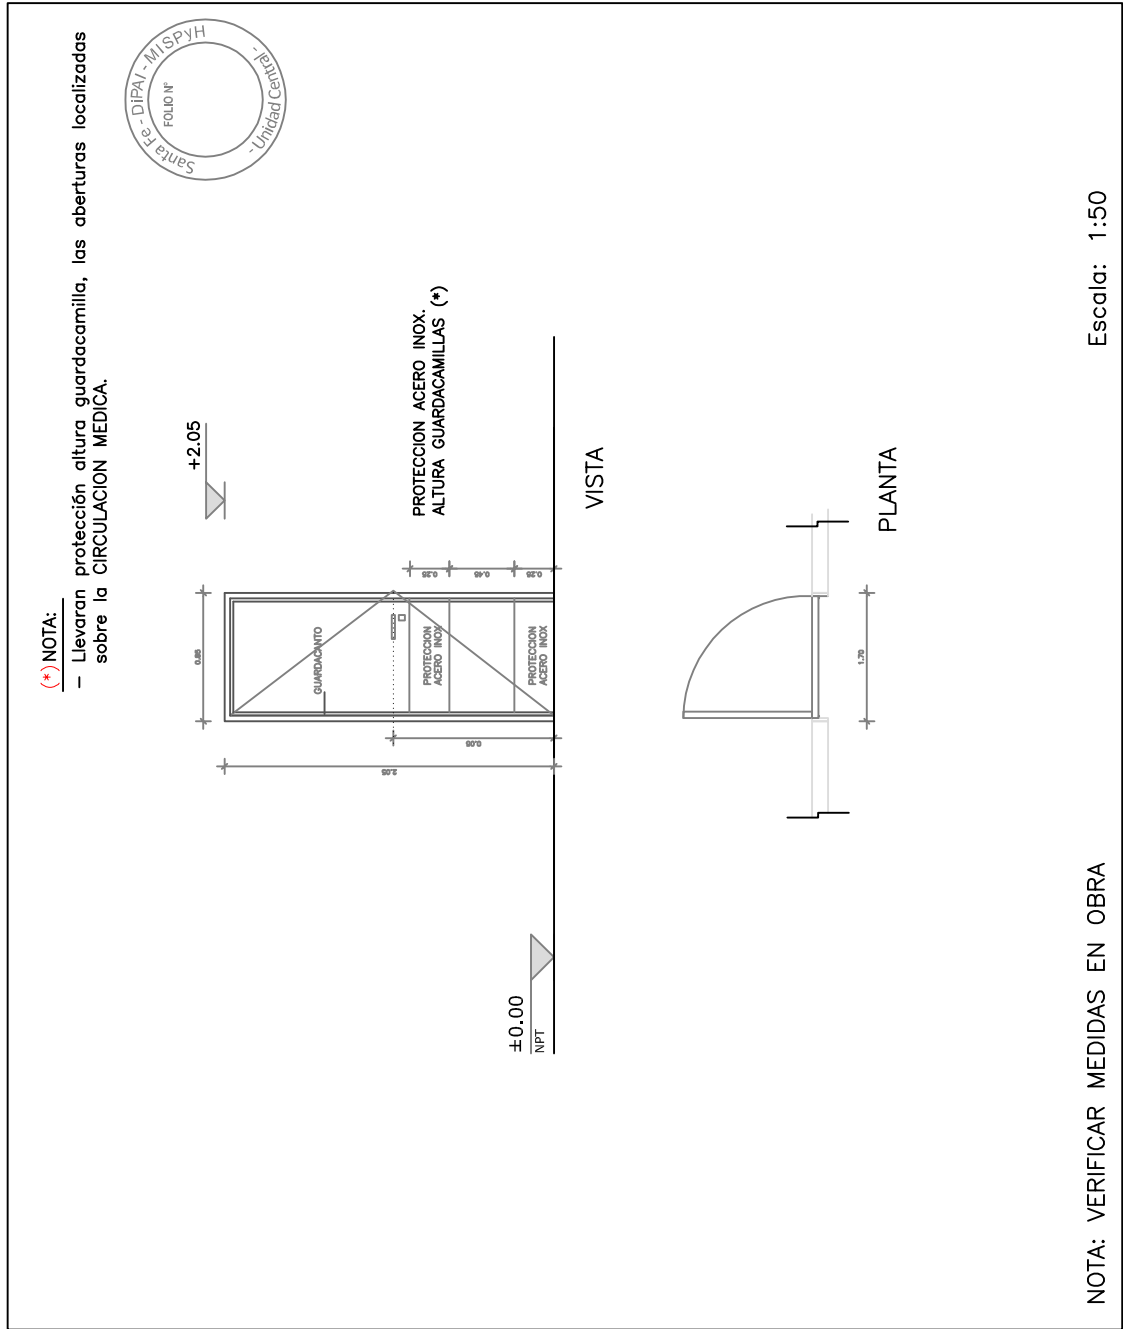

PREMARCO	Aluminio para linea Módena 2, atomillado a estructura de tabique en seco y cieloraso, previo al emplacado, o en mamposterías según corresponda, tanto en los laterales como en dintel.
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO MODENA 2. Anodizado natural.
HOJAS	DE ABRIR – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambas caras. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural laterales, según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.
HERRAJES	4 Bisagras reforzadas para marco de aluminio regulable. – Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil.
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIOS	
TAPAJUNTAS	Aluminio
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.