PROYECTO: OBRA DESAGUE CANAL VIDELA **PLANILLA Nº 24**

SECCION TRANV. PROG. **5170.00**

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y CON PROYECTO

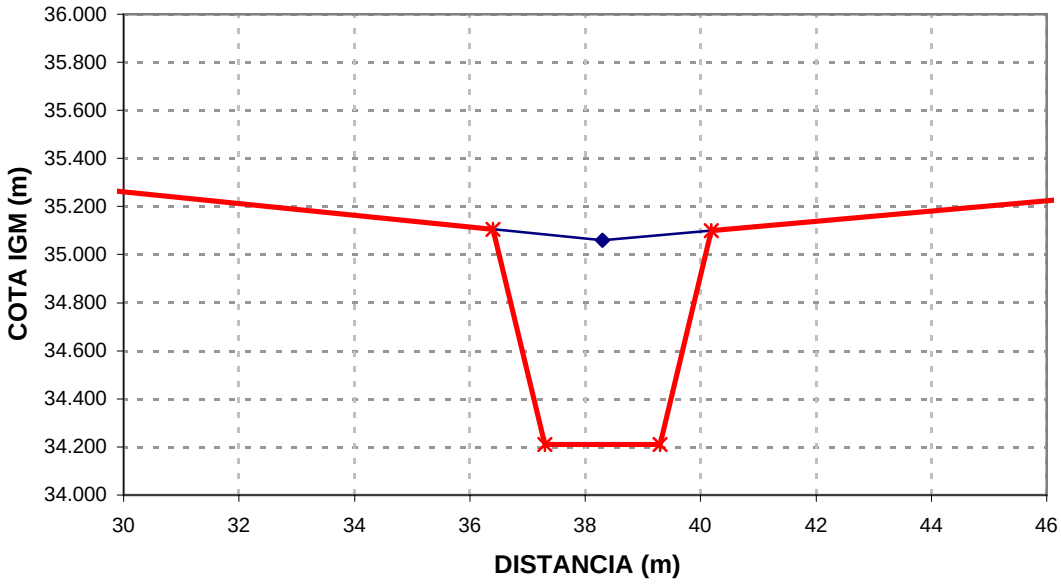

distancia previa	cota IGM previa	distancia c/proy.	cota IGM c/proy
0.00	35.460	0.00	35.460
25.92	35.360	25.92	35.360
38.30	35.060	36.40	35.106
53.78	35.390	37.30	34.210
68.07	35.560	39.30	34.210
100.03	35.620	40.19	35.100
131.53	35.870	53.78	35.390
		68.07	35.560
		100.03	35.620
		131.53	35.870

DATOS DE PROYECTO

ANCHO DE BASE	2.00
COTA DE RASANTE	34.21
TALUD IZQ.	1.00
TALUD DERECH.	1.00
POSICIÓN DEL CENTRO	38.30

AREA DE EXCAVACIÓN

AREA DE EXCAVACIÓN	**2.50**	**m2**