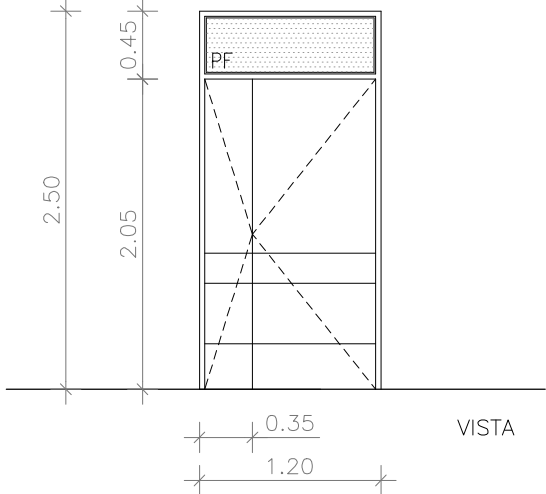
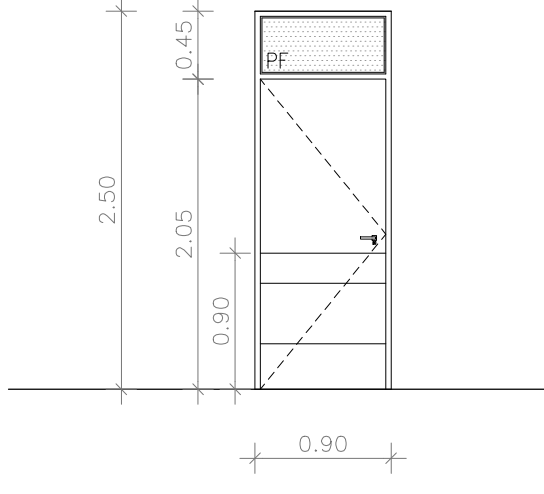
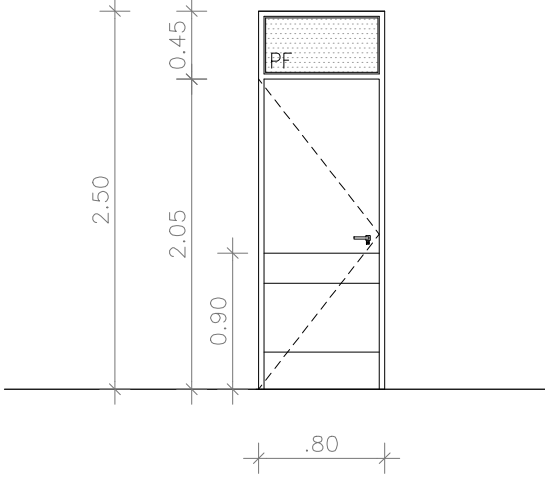


PM1	Tipo: Modena/ Placa – 2 hojas de abrir + paño fijo	
	Ubicación: CIRCULACIÓN SOCIAL / PRIVADA / INTERNACIÓN	Cantidad: 04
<div></div> <div>NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA</div> <div>Escala: 1:50</div>		
PREMARCO	Aluminio para línea MODENA, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural	
HOJAS	DOS HOJAS BATIENTE– placa ciega de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 esmerilado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
	PAÑO FIJO – superior	
HERRAJES	3 Biasagras reforzadas para sistema de abrir MODENA por hoja Manija doble balancín Hafele HL01 de acero inoxidable; incluye rosetas, bocallaves, y accesorios. Cerradura Kallay 4000. Pasador inferior y superior en la hoja chica.	
VIDRIOS	vidrio laminado 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios serán Marca TANIT. Zócalo y guardacamilla A1" s/PETP.	

PM2	Tipo: MODENA / Placa – 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio	
	Ubicación: CONSULTORIOS	Cantidad: 18
<div></div> <div>NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA</div> <div>Escala: 1:50</div>		
PREMARCO	Aluminio para línea MODENA, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural	
HOJAS	BATIENTE – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 esmerilado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
	PAÑO FIJO – superior	
HERRAJES	3 Biasagras reforzadas para sistema de abrir MODENA. Manija doble balancín Hafele HL01 de acero inoxidable; incluye rosetas, bocallaves, y accesorios. Cerradura Kallay 4000.	
VIDRIOS	vidrio laminado 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios serán Marca TANIT. Zócalo y guardacamilla A1" s/PETP.	

PM3	Tipo: MODENA/ Placa – 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio	
	Ubicación: BAÑOS CONSULTORIO/BAÑO MÉDICOS/BAÑOS PÚBLICOS	Cantidad: 4
<div></div> <div>NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA</div> <div>Escala: 1:50</div>		
PREMARCO	Aluminio para línea MODENA, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio LINEA MODENA. Anodizado natural	
HOJAS	BATIENTE – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 esmerilado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
	PAÑO FIJO – superior	
HERRAJES	3 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerrojo libre–ocupado de acero inoxidable.	
VIDRIOS	vidrio laminado 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MÓDENA. Todos los accesorios serán Marca TANIT. Zócalo y guardacamilla A1" s/PETP.	

PLANILLAS DE CARPINTERÍAS

1:50



Santa Fe
Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. NORA G. DIAZ

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. NORA G. DIAZ

PROYECTISTA

OBRA

CONSTRUCCIÓN
NUEVO SAMCO
PAVÓN ARRIBA
DEPARTAMENTO
CONSTITUCIÓN-
PROVINCIA DE SANTA FE

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO

ARQ_01-SAMCO Pavón Arriba
-Planillas de Carpinterías

ESPECIALIDAD

PLANILLAS

PLANO

PLANILLAS DE CARPINTERÍAS

AUTOR

ARQ. JULIA GARCÍA

FECHA

08-2021

ESCALA

1:50

REVISIÓN

0

DENOMINACIÓN

PC03

Todas las medidas se verificarán en obra