






P1	Tipo: A30 NEW/ Placa – 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio	
	Ubicación: CONSULTORIOS, VACUNATORIO Y OFFICE MEDICO	Cantidad: 10
		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Aluminio para línea A30 NEW, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO A30 NEW. Anodizado natural	
HOJAS	DE ABRIR – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
	PAÑO FIJO – vidrio	
HERRAJES	4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil. picaporte modelo sanatorio bronce platil	
VIDRIOS	vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT.	

P7	Tipo: A30 NEW/ Placa – 1 hoja de abrir	
	Ubicación: BAÑO GINECOLOGIA	Cantidad: 01
		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Aluminio para línea A30 NEW, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO A30 NEW. Anodizado natural	
HOJAS	DE ABRIR – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
HERRAJES	4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil. picaporte modelo sanatorio bronce platil	
VIDRIOS	vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT.	

P4	Tipo: A30 NEW/ Placa – 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio	
	Ubicación: SANATORIOS PUBLICOS, ADMISION, FARMACIA, RESIDUOS PAT Y BAÑO PERSONAL	Cantidad: 6
		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Aluminio para línea A30 NEW, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO A30 NEW. Anodizado natural	
HOJAS	DE ABRIR – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
	PAÑO FIJO – vidrio	
HERRAJES	4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil. Manija Sidañez modelo Orion de aluminio con terminación inoxidable. Traba libre/ocupado.	
VIDRIOS	vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT.	

PC1	Tipo: A30 NEW/ Placa – 1 hoja corrediza	
	Ubicación: ENFERMERIA – OBSERVACION	Cantidad: 01
		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Aluminio para línea A30 NEW, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO A30 NEW. Anodizado natural	
HOJAS	CORREDIZA – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
HERRAJES	Guías superior e inferior embutidas Rodamiento superior e inferior Accionamiento para puerta corrediza	
VIDRIOS	vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT.	

P6	Tipo: A30 NEW/ Placa – 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio	
	Ubicación: SANATORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Cantidad: 2
		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Aluminio para línea A30 NEW, atornillado a estructura de tabique de yeso y cielorraso, previo al emplacado, tanto en los laterales como en dintel.	
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO A30 NEW. Anodizado natural	
HOJAS	DE ABRIR – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambos. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.	
	PAÑO FIJO – vidrio	
HERRAJES	4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil. Manija Sidañez modelo Orion de aluminio con terminación inoxidable. Traba libre/ocupado.	
VIDRIOS	vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio	
TAPAJUNTAS	Aluminio	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT.	

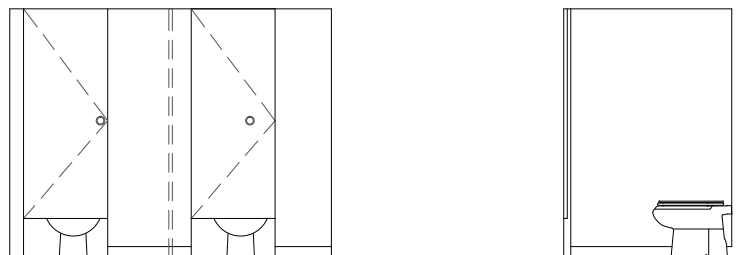TS1	Tipo: Tabique sanitario + puertas de abrir	
	Ubicación: SANATORIOS	Cantidad: 02
		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
TABIQUE SANITARIO: SISTEMA "LINEA PIVOT" BATH 32, o calidad superior.		
PLACAS	MDF 32mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR GRIS MEDIANO CON CANTONERS PERIMETRALES EN PERFILES DE ABS 2MM DE ESPESOR.	
PUERTAS	DE ABRIR, IDEM PLACAS. MARCO DE PUERTA Y BURLETERIA CORRESPONDIENTEN CON POMELAS DE BRONCE PLATIL Y CERROJO CON INDICADOR LIBRE/OCUPADO.	
ACCIONAMIENTO	POMO DE BRONCE PLATIL. TOPE CONTINUO CON PERFIL L DE ALUMINIO N°14 ANODIZADO	
SUJECION INF	SUJECION A PISO MEDIANTE HERRAJE DE FIJACION–NIVELACION Y ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8MM H:100MM	
SUJECION LAT	SUJECION A PARED MEDIANTE HERRAJE DE FUNDICION DE ALUMINIO Y SUJECION SUPERIOR CON TUBO DE REFUERZO EN PERFIL DE ALUMINIO 32X35MM	

PROVINCIA
DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

PROYECTISTA

Di.P.A.I.

OBRA

C.A.P.S Nº 17
"Cáritas Guadalupe"

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

C.S.Nº 17.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO

PLANILLA DE CARPINTERIAS Y MUEBLES

AUTOR

ARQ. MIGLIORE

FECHA

19-03-21

ESCALA

1:100

REVISIÓN

00

DENOMINACIÓN

PC-004

Todas las medidas se verificarán en obra