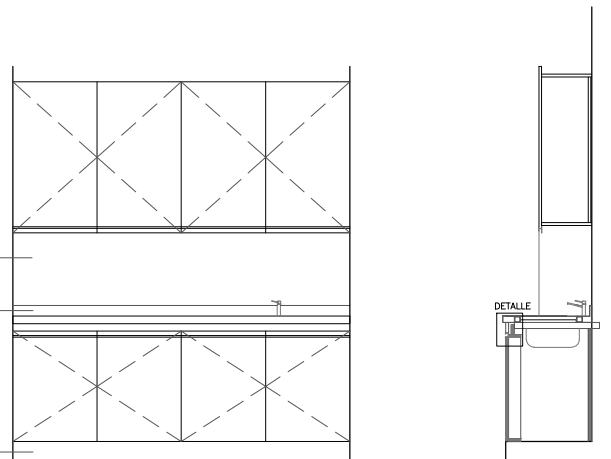





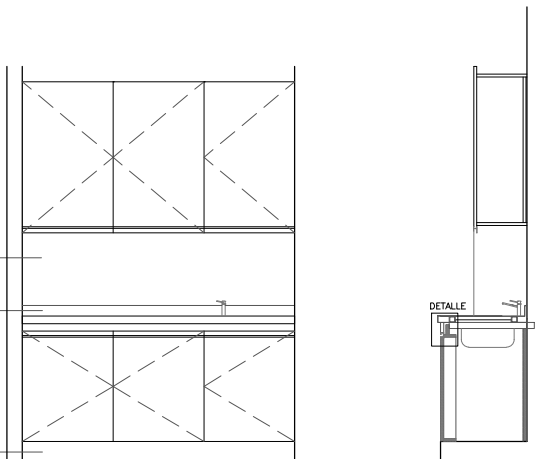


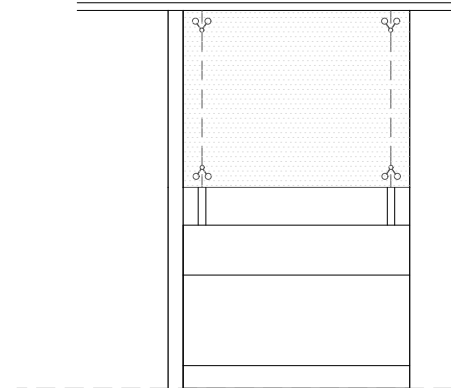





M7	Ubicación: GENERALISTA	Cantidad: 01
<div><div><div>Revestimiento ceramico</div><div>Zocalo acero inoxidable</div><div>Zocalo acero inoxidable</div></div><div></div></div>		
<div><div></div><div></div></div>		
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		Escala: 1:50
PREMARCO		
MARCO	MDF 18mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO FONDO – MDF 22mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO	
HOJAS	DE ABRIR – MDF 18mm ENCHAPADO EN MALEMINA	
HERRAJES	TIRADOR J DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA PLACA DE 18mm	
GRIFERIA	FV MONOCOMANDO SWING PLUS PICO MOVIL	
BACHA	TIPO JOHNSON E-50 s/MESADA ACERO INOXIDABLE / ZOCALOS IDEM alt. 5 cms.	
OBSERVACIONES		

M9		
	Ubicación: SANITARIOS PUBLICOS	Cantidad: 02
<div><div></div><div><p>Zócalo granito perimetral gris mara e: 10cm</p><p>Bacha de acero inoxidable ø300 mm tipo Johnson 300</p></div></div>		
PLANTA		
<div><div></div><div><p>Esejpo e:4mm</p><p>Zócalo granito gris mara e: 10cm</p><p>Mesada de granito gris mara e: 25mm</p><p>Estructura mesada Hierro angulo 44.4 x 44.4mm</p></div><div></div><div><p>Desagües flexibles metálicos cromados</p></div></div>		
VISTA		CORTE
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		Escala: 1:50
MESADA	MESADA DE GRANITO GRIS MARA e:25mm CON FRENTIN GRANITO 8cm	
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METALICA PARA MESADAS, HIERRO ANGULO 44.4 X 44.4mm	
ZOCALO	ZOCALO GRANITICO PERIMETRAL 10cm Y e:25mm	
BACHAS	BACHA ACERO INOXIDABLE ø300mm TIPO JOHNSON O300	
GRIFERIA	PRESSMATIC FV PARA MESADAS	
OBSERVACIONES		

M8	Ubicación: GINECOLOGIA	Cantidad: 01
<div><div><div>Revestimiento ceramico</div><div>Zocalo acero inoxidable</div><div>Zocalo acero inoxidable</div></div><div></div></div>		
<div><div></div><div></div></div>		
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		Escala: 1:50
PREMARCO		
MARCO	MDF 18mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO FONDO – MDF 22mm ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO	
HOJAS	DE ABRIR – MDF 18mm ENCHAPADO EN MALEMINA	
HERRAJES	TIRADOR J DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA PLACA DE 18mm	
GRIFERIA	FV MONOCOMANDO SWING PLUS PICO MOVIL	
BACHA	TIPO JOHNSON E-50 s/MESADA ACERO INOXIDABLE / ZOCALOS IDEM alt. 5 cms.	
OBSERVACIONES		

MO1		
	Ubicación: ADMISION / FARMACIA	Cantidad: 02
<div><div></div><div></div></div>		
VISTA		
<div><div></div><div></div></div>		
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		Escala: 1:50
MARCO	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 30mm PARA VIDRIO 10mm	
VIDRIO	TEMPLADO 10mm TRANSPARENTE	
REVESTIMIENTO	MOSTRADOR DE GRANITICO NEGRO ABSOLUTO 20mm SOBRE MUEBLE INTERNO DE MADERA MDF 25mm. ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE DE 50x100mm	
OBSERVACIONES		

PROVINCIA
DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

PROYECTISTA

Di.P.A.I.

OBRA

C.A.P.S Nº 17
"Cáritas Guadalupe"

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

C.S.Nº 17.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO

PLANILLA DE CARPINTERIAS Y MUEBLES

AUTOR

ARQ. MIGLIORE

FECHA

19-03-21

ESCALA

1:100

REVISIÓN

00

DENOMINACIÓN

PC-003

Todas las medidas se verificarán en obra