









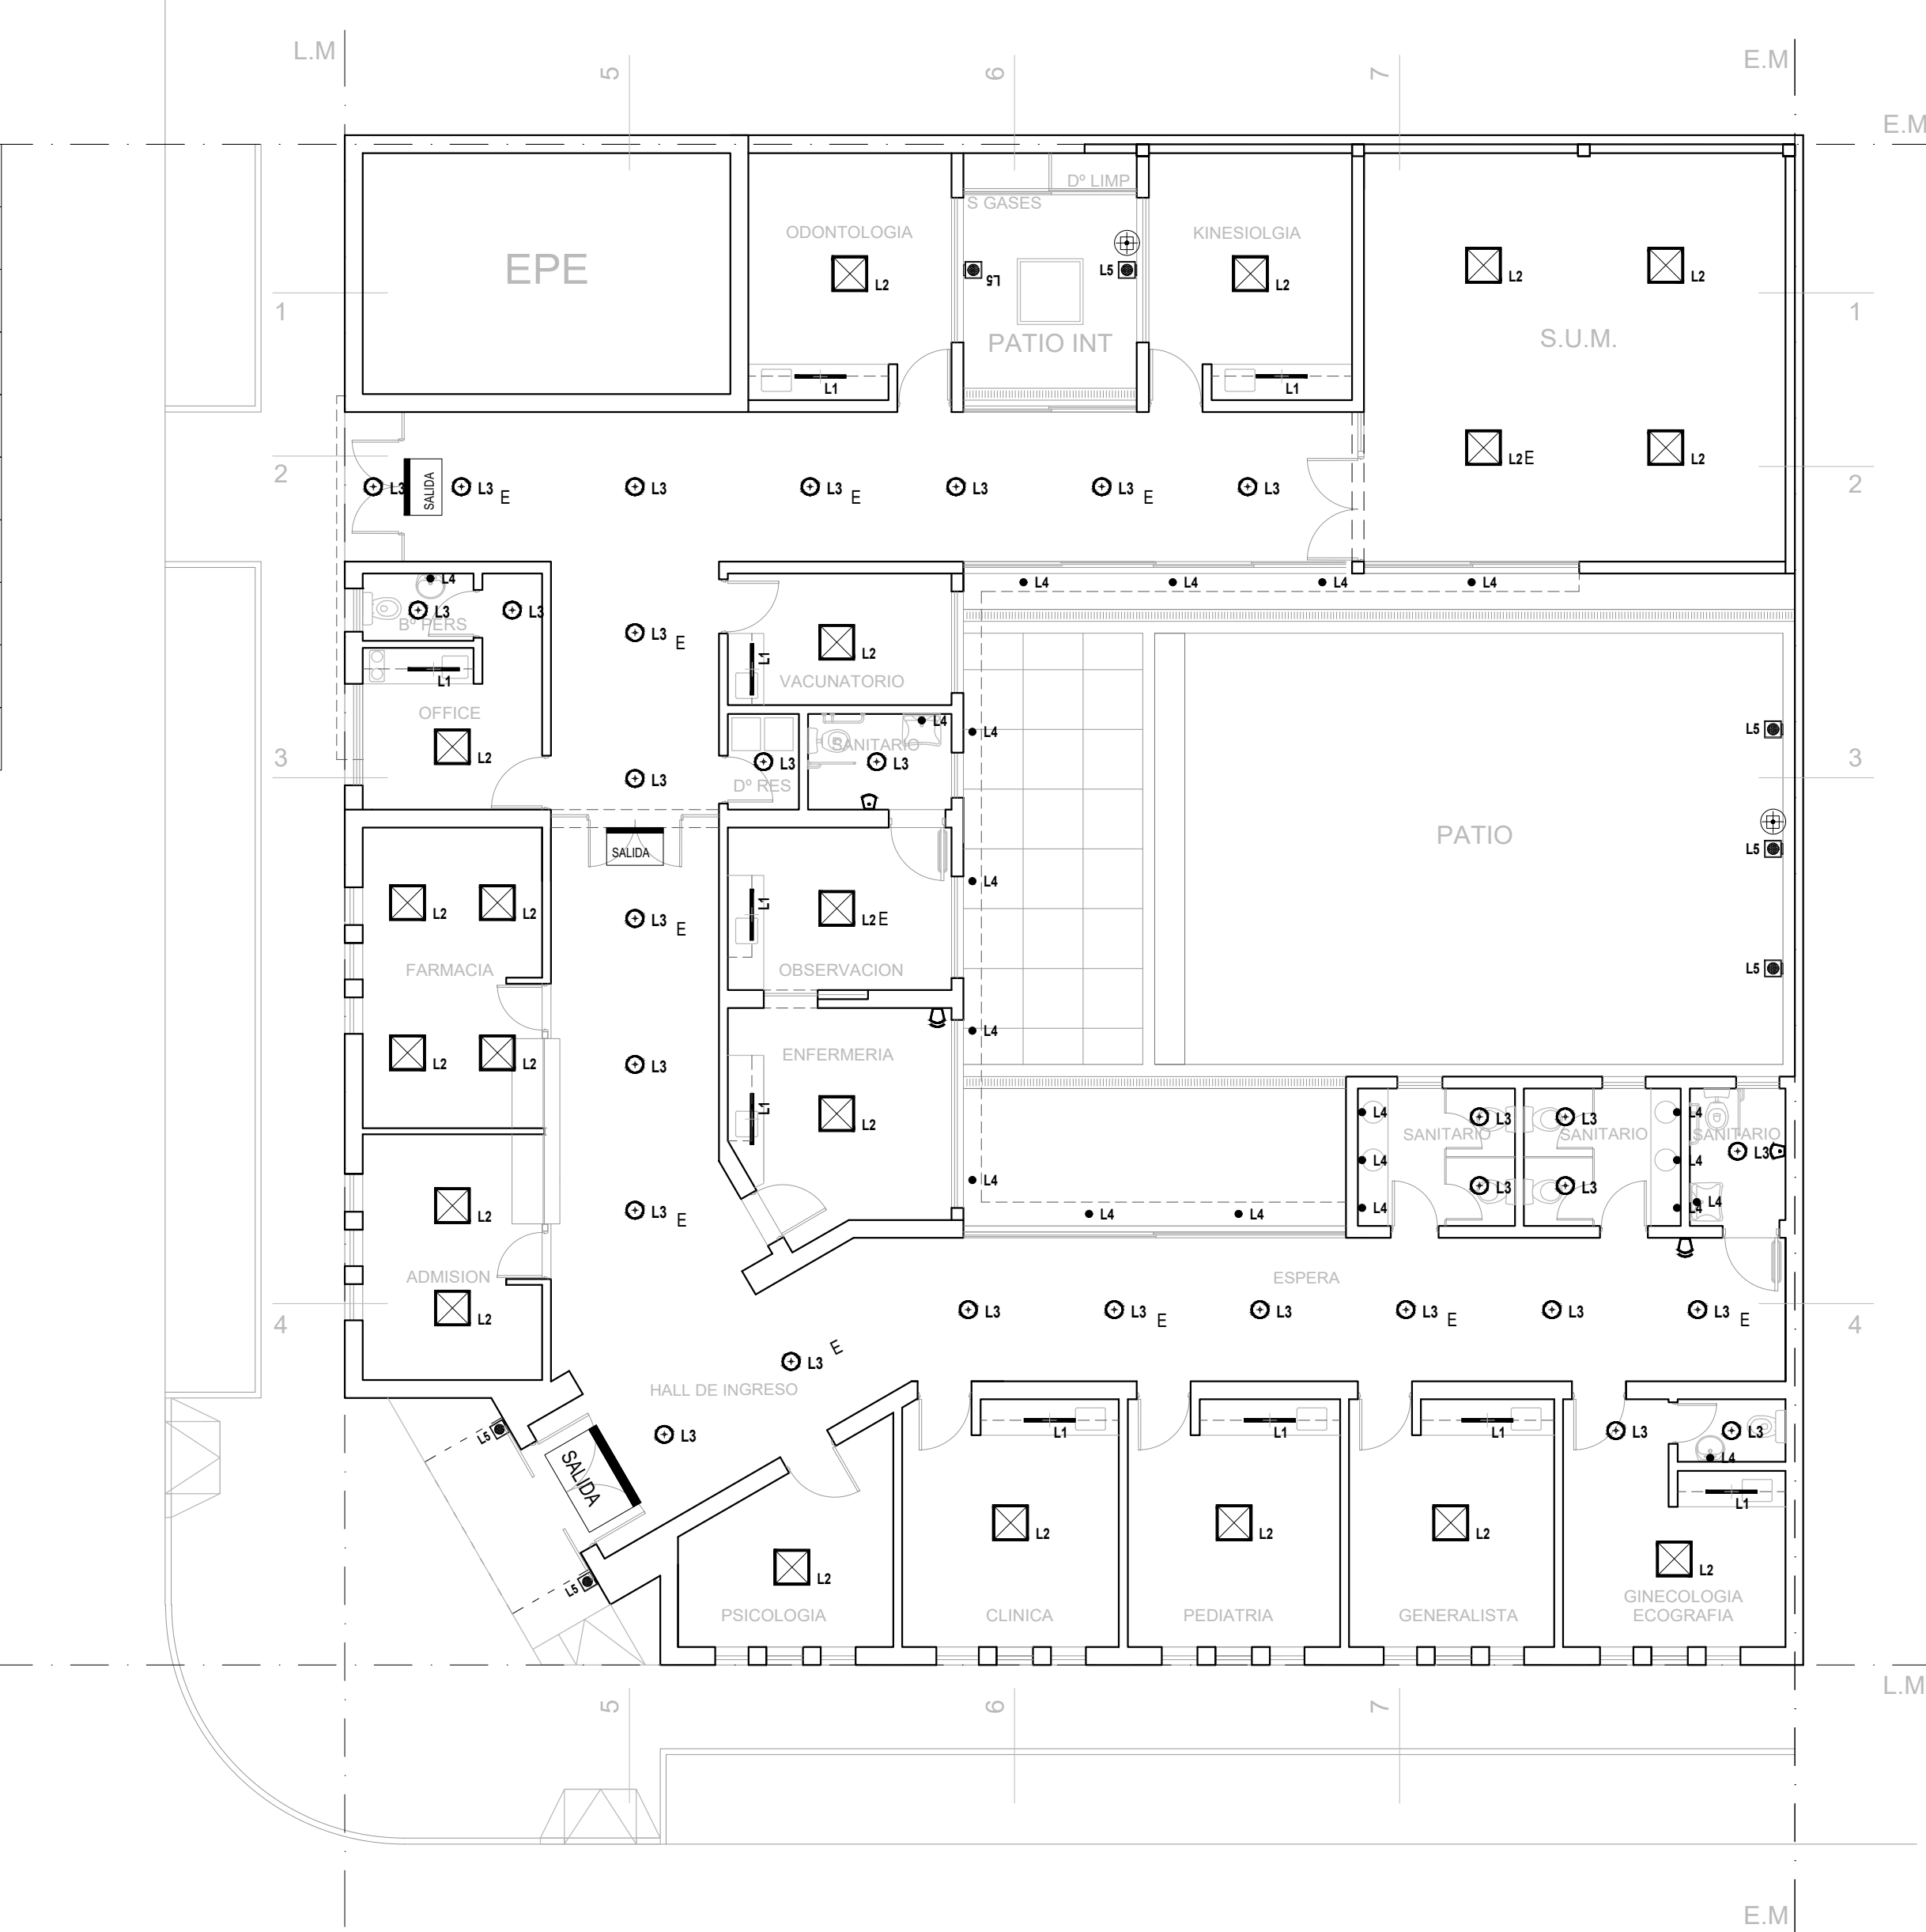


REFERENCIAS	
	Empotrable de cieloraso, Modelo INFANTI Led. Marca Lucciola - Cod: ILG137 Pot.19W. 3.300 LM - 4000 °K - Luminaria Color Blanco. Medida: 56x856 mm. En caso de alacena : Regleta Bajo Alacena 15w Led 90cm - Bar Lucciola
	Panel led empotrable cuadrado. Modelo: ELEGANTE Marca LUCCIOLA Cod: PAL050. Pot. 45W. 3.600 LM. 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.
	Panel Led Empotrable. Modelo: PLASMA Marca: LUCCIOLA Cod: PAL251. Pot. 18W. 1440 LM. Color 3.000 °K. Medida d:300x19mm. Luminaria Color Blanco
	Empotrable de Cieloraso Circular Modelo HERMES II Marca LUCCIOLA Cod: ETL520. Lampara LED 7w 570 LM. 3000 °K. Medidas: Diam 69mm.Luminaria Color Blanco.
	Aplique exterior LED. Modelo: WING II Marca: LUCCIOLA Cod: PR609G. Pot. 2x15 w - AR111 LED. 3000 °K. Medidas: Diam.130x155x216mm. Color a definir.
	Cartel indicador SALIDA. Aplicado en cieloraso. Marca LUCCIOLA MOD. EM35S
	Sistema de energia para luz de emergencia led, Modelo 1610 Marca: ATOMLUX
	Fotocelula
	Alarma Baño Discapitados. Pulsador h: 0,40m desde nivel de piso terminado
	Alarma Baño Discapitados. h: 2,10m desde nivel de piso terminado



PLANTA DE LUMINARIAS

1:100

PROVINCIA
DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

PROYECTISTA

Di.P.A.I.

OBRA

C.A.P.S Nº 17
"Cáritas Guadalupe"

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO

C.S.Nº 17.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO

INSTALACION ELECTRICA

AUTOR

ARQ. MIGLIORE

FECHA

19-03-21

ESCALA

1:100

REVISIÓN

00

DENOMINACIÓN

IE-001

Todas las medidas se verificarán en obra