

ARCHIVO
Legajo Técnico CSNº10 Villa Manuelita.dwg

ESPECIALIDAD
HERRERÍA

PLANO
PLANILLA CARPINTERÍAS

AUTOR
DiPAI-Ministerio de Salud.

FECHA 12-01-2021 ESCALA 1:50 REVISIÓN 00

DENOMINACIÓN

PC - 06

Todas las medidas se verificarán en obra

PUERTAS REJA.

TIPO RP1

HERRAJES

MANIJÓN DOBLE MARCA CURRAO, MODELO
LIMBADI O SIMILAR
DE ACERO INOXIDABLE SATINADO

DIAMETRO 38 mm
(con soportes rectos)

de 900 mm c/c (1000 mm exterior)
44798IX

Características CERRADURA

Marca: Prive

Modelo: 212

Acabado: Satinado

Tipo de pestillo: Entero

Tipo de cerradura Unidireccional

Tipo de instalación Empotrable

Material de la caja Acero

Cantidad de llaves 2

Descripción

Cerrojo de aplicacion para puertas y portones corredizos
parantes normales o anchos
frente con guidor / centrador, mas un perno antilevante
antitraccion


medidas:

frente 14cm de largo x 2,5cm de ancho

caja 6, 5 cm de profundidad x 8,2cm de altura

del centro del primer agujero al centro del segundo

agujero: 12cm

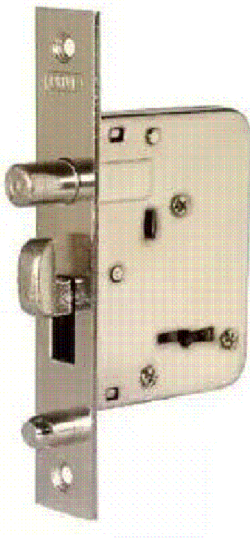

PUERTAS REJA

TIPO RP4


UNIDADES TOTALES

1

POSICION 3

POSICION 2

POSICION 1

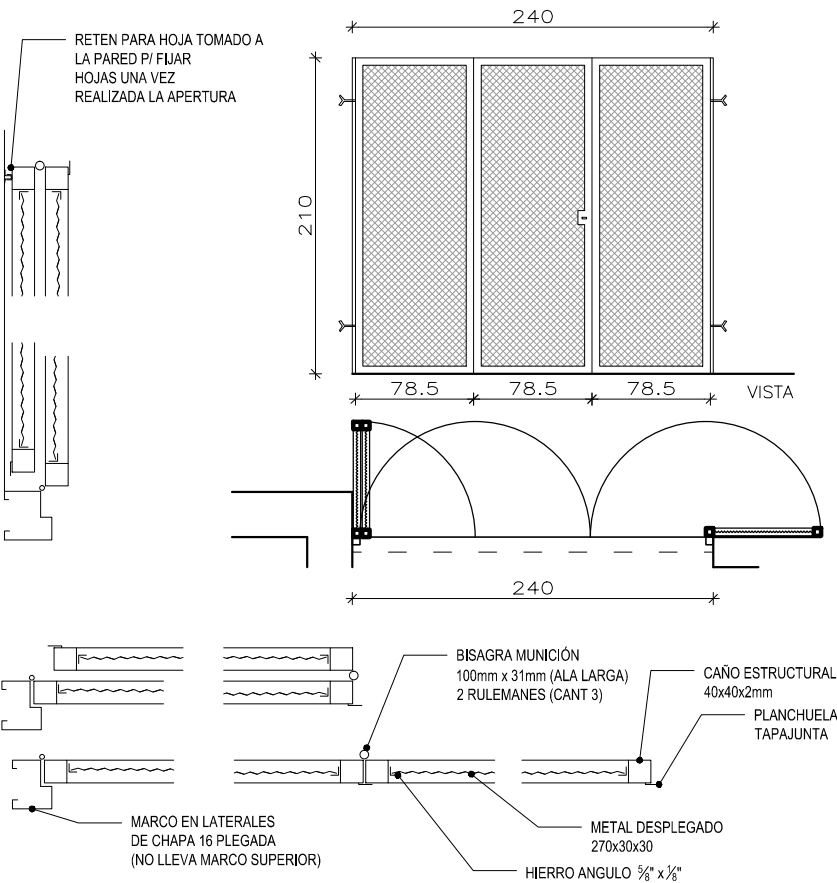

MARCO S/DETALLE .

HOJAS S/DETALLE
CADA HOJA LLEVARA EN SU LATERAL (TANTO EN LA PARTE SUPERIOR COMO INFERIOR) UN PASADOR DE EMBUTIR A PALANCA, EXCEPTO LA QUE LLEVARÁ UNA CERRADURA TIPO KALLAY MODELO 4002 QUE SE ALOJARA EN UNA CAJA CONFORMADA POR UN CAÑO 40X40 ADOSADO AL MARCO EXISTENTE. NO LLEVARA PICAPORTE

HERRAJES LOS DETALLADOS EN PLANO Y DESCRIPCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

OBSERVACIONES VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA /CONSIDERAR LOS REFUERZOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.