

**TIPO ARTEFACTO "L02"**

Perfil Led Bajo Alacena c/ dimmer touch y fuente 120W.  
Aluminio Anodizado natural  
Difusor PVC Opal  
Incluye grampas planas.  
Deberán ser del largo de la mesada correspondiente  
o módulos repetidos de modo de completar la long.

**TIPO ARTEFACTO "L03"**

Luminaria Led - 45W Línea Panel Led Lumenac  
Cuerpo Extrusion Aluminio  
Difusor policarbonato  
Medidas: 603x603x11mm.

**TIPO ARTEFACTO "L04"**

Luminaria de emergencia de 60 led.  
10hs de duración en caso de corte de suministro eléctrico.  
120 lúmenes.  
Encendido automático Recargable. Marca Spark o similar.

**TIPO ARTEFACTO "L05"**

Artefacto adosable de exterior -  
Luminaria Led 20w. Lumenac Modelo Round.  
Cuerpo en inyección blanco y difusor opal policarbonato.  
Prensacable PG7.  
Óptimo grado de protección IP65.  
Medidas: 221x72mm

**TIPO ARTEFACTO "L06"**


Luminaria Led 45W  
Línea AstroLed Lumena, adosable de interior.  
Cuerpo chapa zincada prepintada con punteras de PVC.  
Difusor policarbonato  
Medidas: 640mmx640mmx55mm

**TIPO ARTEFACTO "L07"**

Aplique Mini Tortuga Exterior Marca Kiara o similar  
Luminaria LED 2w  
Cuerpo Aluminio color negro. Difusor de vidrios esmerilado.  
Medidas: Ø122mm

CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA DE PLACAS DE YESO TIPO  
DURLOCK O SIMILAR PINTADO CON PINTURA LATEX CIELORRASO  
INTERIOR

CIELORRASO SUSPENDIDO  
CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL PREPINTADA COLOR BLANCO  
ESTRUCTURA METÁLICA

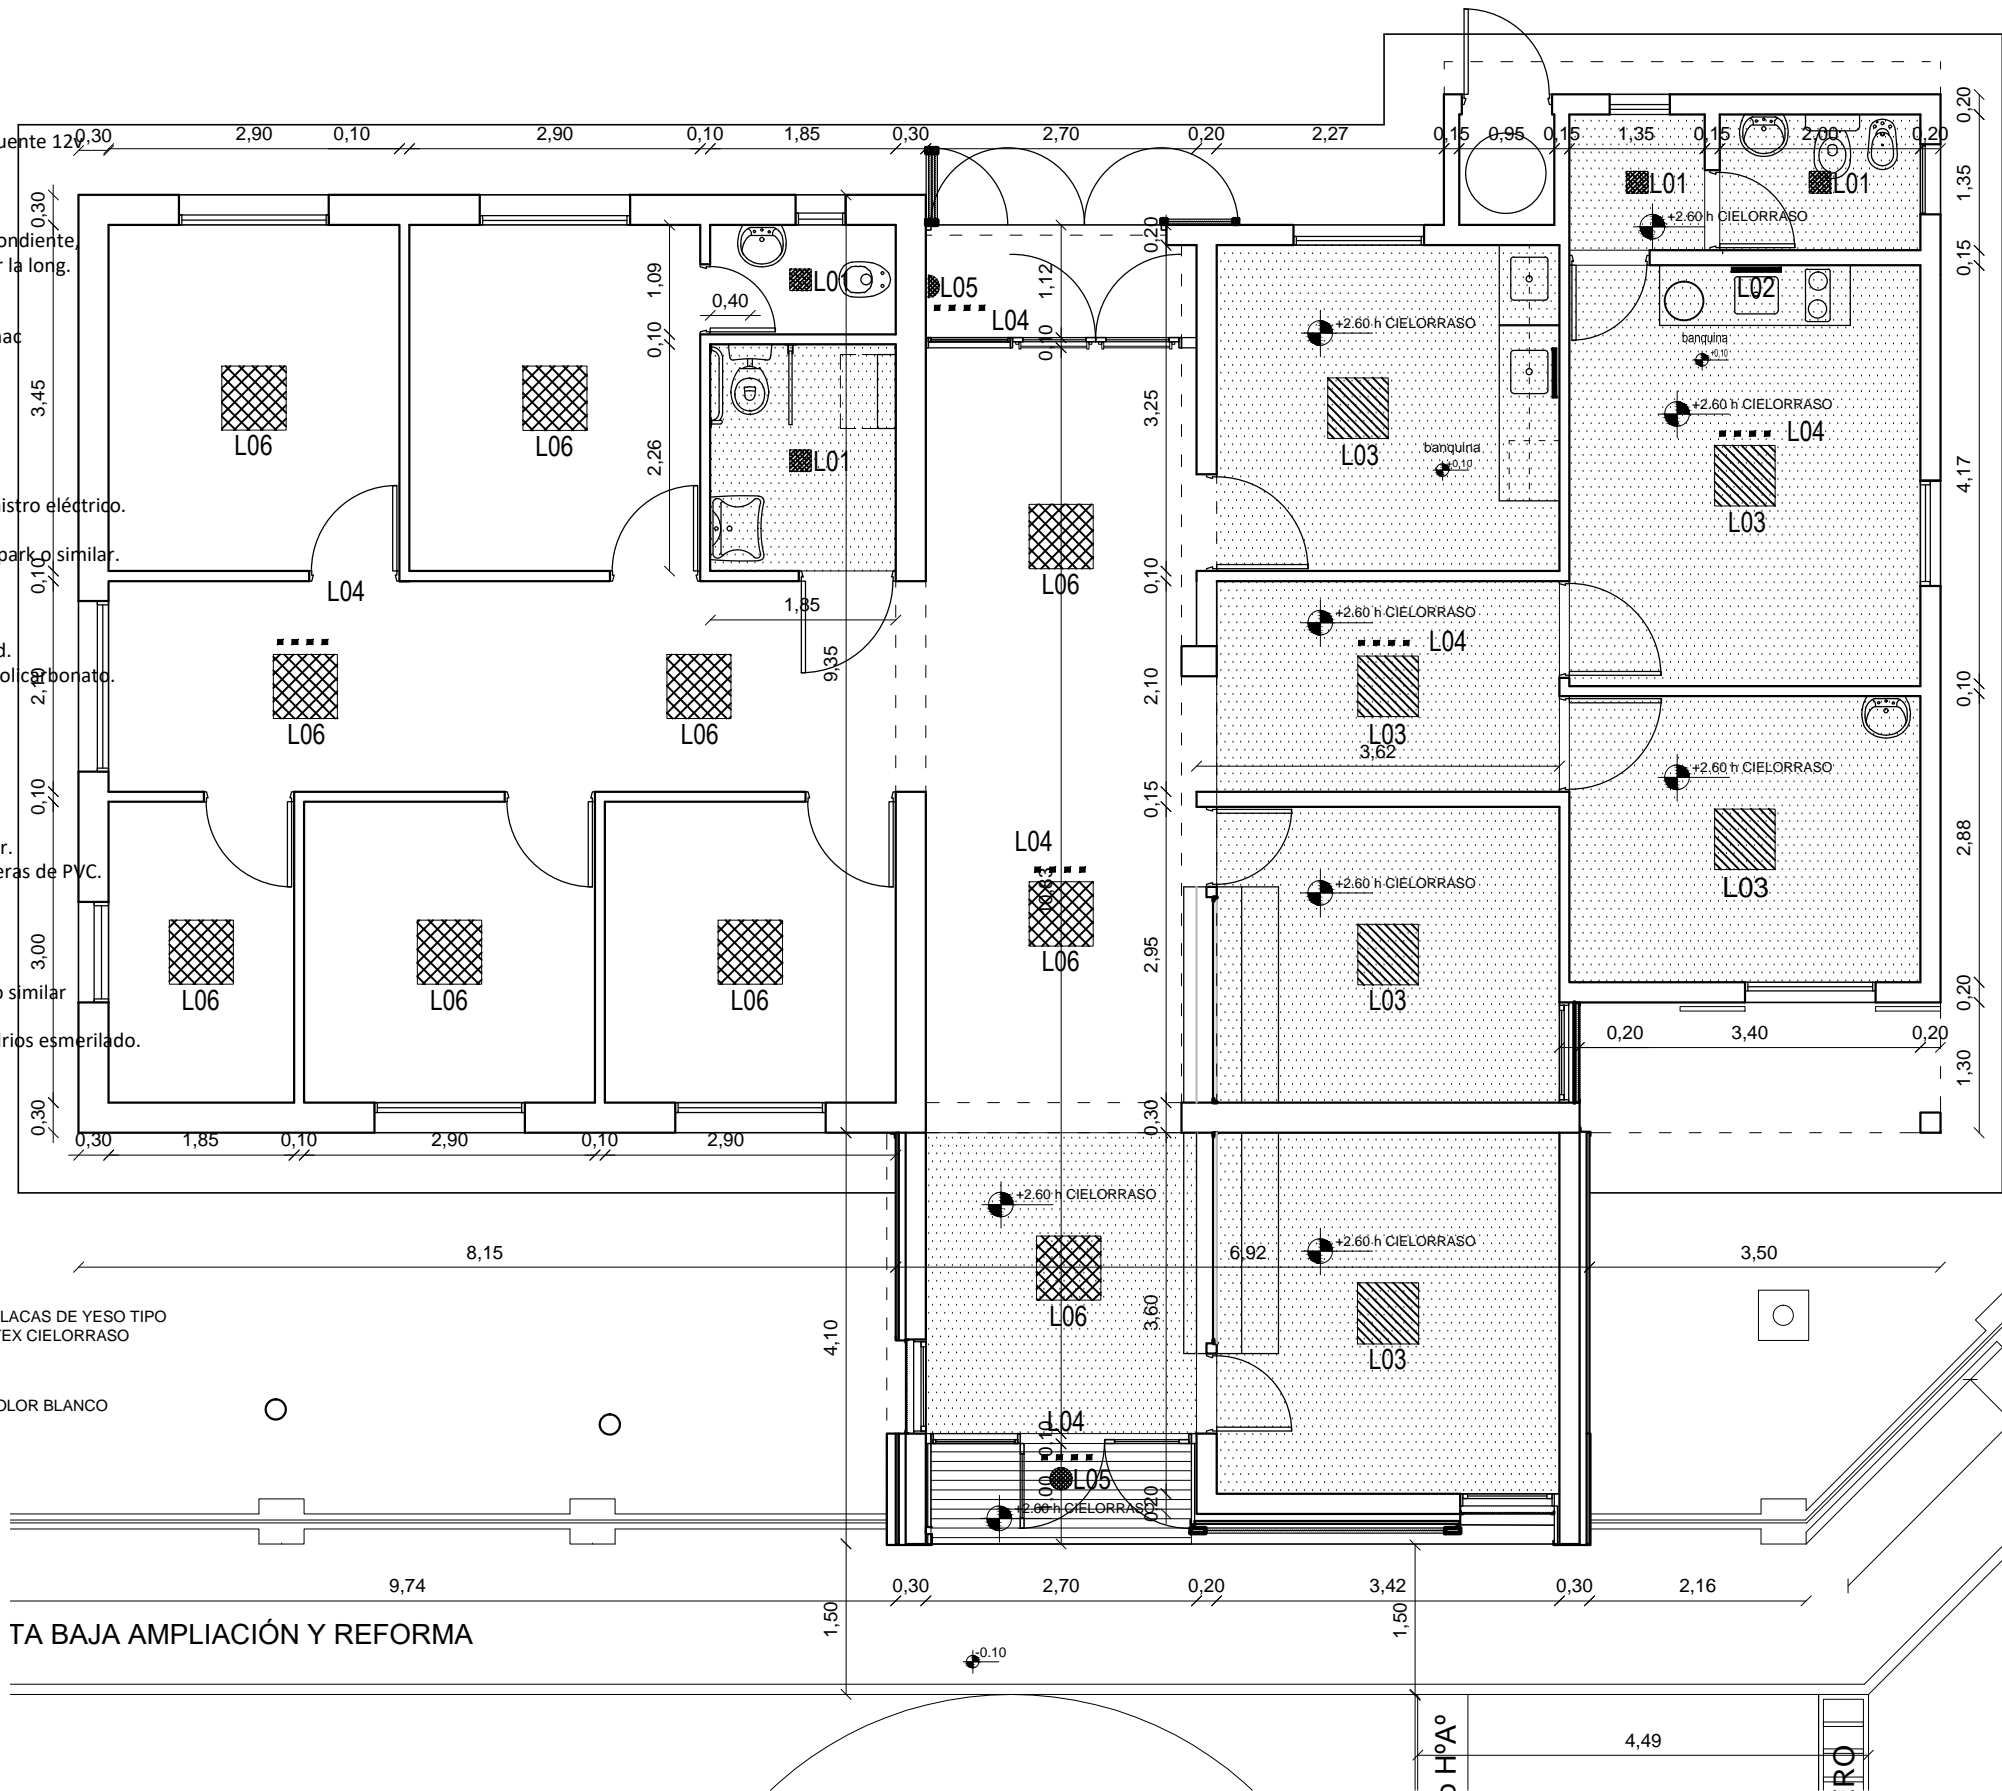

PLANTA BAJA AMPLIACIÓN Y REFORMA