M04

Mesadas y Mostradores	Ubicación	Cantidad
	Office de Aulas	Izquierda: 02 Derecha: 02



Nota: Verificar medidas en obra

MESADA	Granito negro brasil, con zocalo sobre muro de 20cm. Empotrada en muro 2cm.
ESTRUCTURA	1 Mensulas ángulo de acero inoxidable 1/8" x 1"
BACHA	1 Bacha Cocina 343 Mi Pileta 44x34x18 Simple De Abajo. Largo 34cm, Ancho 44cm, Profundidad 18cm. Acero inoxidable, acabado brillante. Código 33320031
GRIFERIA	Monocomando FV Swing cocina 0411.01/90 pico móvil.
OBSERVACIÓN	Mesada con Zócalo y Frente.
BAJOMESADA	

M05

Mesadas y Mostradores	Ubicación	Cantidad
	Baños Aulas - Patio	05



Nota: Verificar medidas en obra

MESADA	Granito negro brasil, con zocalo sobre muro de 20cm. Empotrada en muro 2cm.
ESTRUCTURA	4 Mensulas ángulo de acero inoxidable 1/8" x 1"
BACHA	3 Bacha de Acero Inoxidable Ferrum, 400 mm., cód. G4116. Acero satinado.
GRIFERIA	3 Automática para mesada FV - Línea Pressmatic 0360 o calidad superior.
OBSERVACIÓN	Mesada con Zócalo, Frente y Laterales.
BAJOMESADA	

M06

Mesadas y Mostradores	Ubicación	Cantidad
	Porteria	01



Nota: Verificar medidas en obra

MESADA	Granito negro brasil, con zocalo sobre muro de 20cm. Empotrada en muro 2cm.
ESTRUCTURA	1 Mensula ángulo de acero inoxidable 1/8" x 1"
BACHA	
GRIFERIA	
OBSERVACIÓN	Mesada con Zócalo.
BAJOMESADA	

ES01

Escalera metàlica	Ubicación	Cantidad
	Sector Espacio Técnico	01

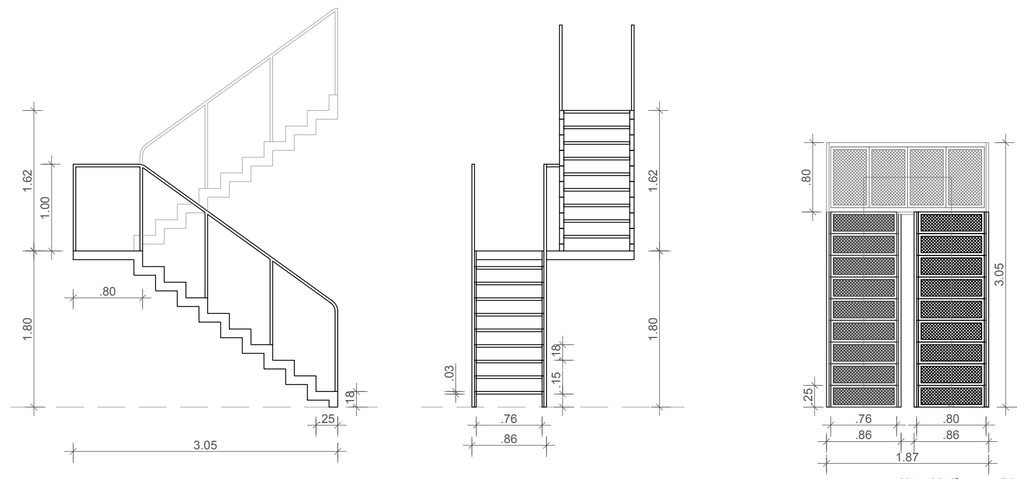

Nota: Verificar medidas en obra

	Escalera metálica de metal desplegado de características Código 200-30-25 (11 Kg/m²) de acero, barandas de tubos sección cuadrada 30mmx30mm e=2mm, pintura poliuretánica, planchuelas de sujeción a muro medianero e=6mm.
PELDAÑOS	Bastidores de perfiles PNL 1 $\frac{1}{4}$" Alas de 31,8mm y e=3,2mm y metal desplegado Còdigo 200-30-25 (11Kg/m²) Diagonal mayor=20mm; e=3,2mm; nervio=2,5mm.
ESTRUCTURA	Perfiles de tubos rectangulares de 100mm x 50mm y e= 2,5mm
HERRAJES	
OBSERVACIONES	Terminación escalera pintada color del RAL 1000 al 4006

ROSARIO - D.I.P.A.I. - M.I.S.P.H.
FOLIO Nº
UNIDAD CENTRAL

Rev. | Descripción | Fecha

Santa Fe Provincia
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

COORDINACIÓN DE PROYECTO
ARQ. MARCELO TIRONI

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

OBRA
CONSTRUCCIÓN "JARDÍN DE INFANTES POSPANDEMIA Nº134", LOCALIDAD DE SAN JAVIER - DEPARTAMENTO SAN JAVIER - PROVINCIA DE SANTA FE".-

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO
AC01 al AC11_JSJ.dwg

ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA

PLANO
PLANILLA DE MESADAS Y ESCALERA

AUTOR
DAULON FRANCA

FECHA 02-22 | ESCALA 1:50 | REVISIÓN 00

DENOMINACIÓN
AC11

Todas las medidas se verificarán en obra