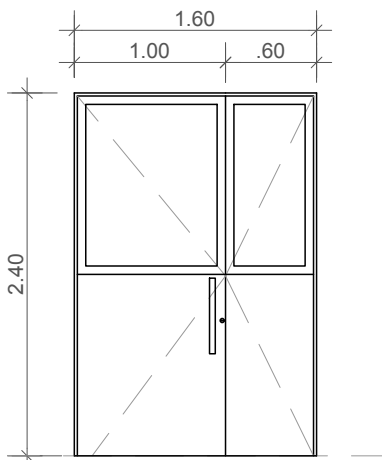
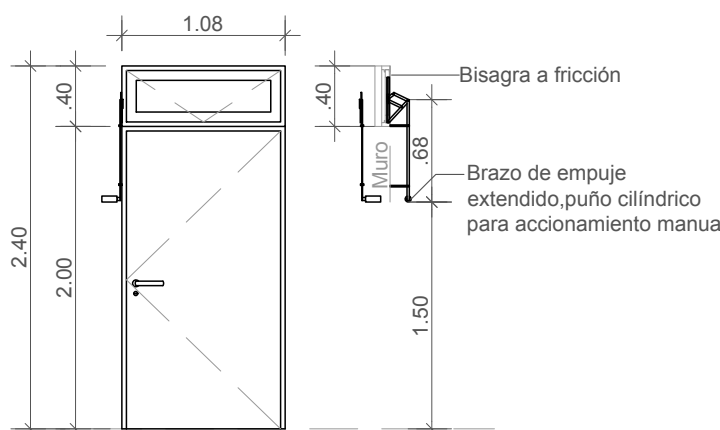
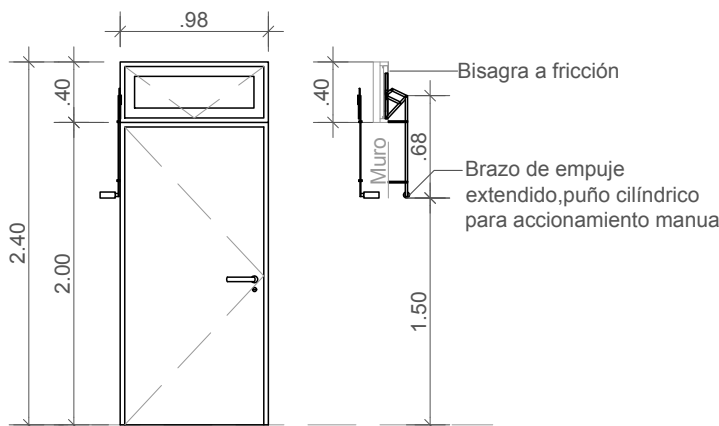
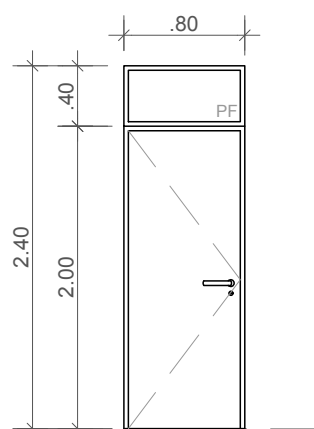
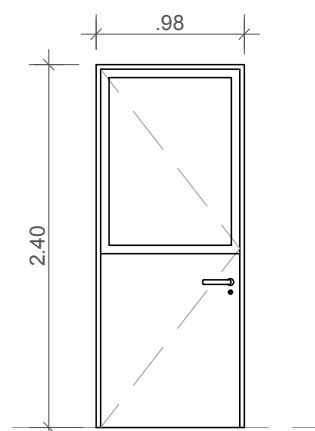



PP01	Puerta Placa	Ubicación Ingreso Aulas	Cantidad IZQUIERDA - 02 Cantidad DERECHA - 02
			
Nota: Verificar medidas en obra			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jamba y Dintel.		
HOJAS	Dos hojas rebatibles - Puerta Placa revestida en melamina Kariplac de Karika 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambú.		
HERRAJES	Cuatro bisagras reforzadas por hoja Barral de acero inoxidable 38 x 500mm, artículo 34807 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular. Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior de la hoja derecha de la puerta.		
VIDRIOS	DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.		
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio		
SELLADORES	Sikaflex 1A Plus		
OBSERVACIONES			

PP02	Puerta Placa	Ubicación Baño Discapacitado Patio	Cantidad 01
<div></div>			
Nota: Verificar medidas en obra			
PUERTA			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambas y Dintel.		
HOJAS	Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambú.		
HERRAJES	Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artículo 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.		
SELLADORES	Sikaflex 1A Plus		
BANDEROLA			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambas y Dintel.		
HOJAS	Un paño banderola. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT (ruptor de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zócalo y Cabezal. Accesorios: Burlete junta abierta - Bisagra a fricción con brazo de empuje extendido con puño cilíndrico para accionamiento manual - Burleta interior doble contacto - Escuadra de armado de hojas.		
VIDRIOS	Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro		
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio		
OBSERVACIONES	Brazo de empuje extendido de la abertura superior va en el interior del local.		

PP03	Puerta Placa	Ubicación Ingreso a Administración, Vicedirección y Dirección	Cantidad IZQUIERDA 01 Cantidad DERECHA 02
<div><div></div><div>Nota: Verificar medidas en obra</div></div>			
PUERTA			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambas y Dintel.		
HOJAS	Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambú.		
HERRAJES	Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artículo 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.		
SELLADORES	Sikaflex 1A Plus		
BANDEROLA			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambas y Dintel.		
HOJAS	Un paño banderola. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT (ruptor de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zócalo y Cabezal. Accesorios: Burlete junta abierta - Bisagra a fricción con brazo de empuje extendido con puño cilíndrico para accionamiento manual - Burleta interior doble contacto - Escuadra de armado de hojas.		
VIDRIOS	Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro		
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio		
OBSERVACIONES	Brazo de empuje extendido de la abertura superior va en el interior del local.		

PP04	Puerta Placa	Ubicación Baño - Office (administración) - Cocina	Cantidad IZQUIERDA 02 Cantidad DERECHA 01
<div></div>			
Nota: Verificar medidas en obra			
PUERTA			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambas y Dintel.		
HOJAS	Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambú.		
HERRAJES	Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artículo 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.		
SELLADORES	Sikaflex 1A Plus		
PAÑO FIJO			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambas y Dintel.		
HOJAS	Un paño fijo. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT (ruptor de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zócalo y Cabezal.		
VIDRIOS	Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro		
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio		
OBSERVACIONES			

PP05	Puerta Placa	Ubicación Portería	Cantidad 01
			
Nota: Verificar medidas en obra			
MARCO	Aluminio prepintado blanco, línea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jamba y Dintel.		
HOJAS	Una hoja rebatible - Puerta Placa revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambú.		
HERRAJES	Cuatro bisagras reforzadas por hoja Manija D/B SA03 IC04010267L, artículo 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.		
VIDRIOS	DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.		
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio		
SELLADORES	Sikaflex 1A Plus		
OBSERVACIONES			

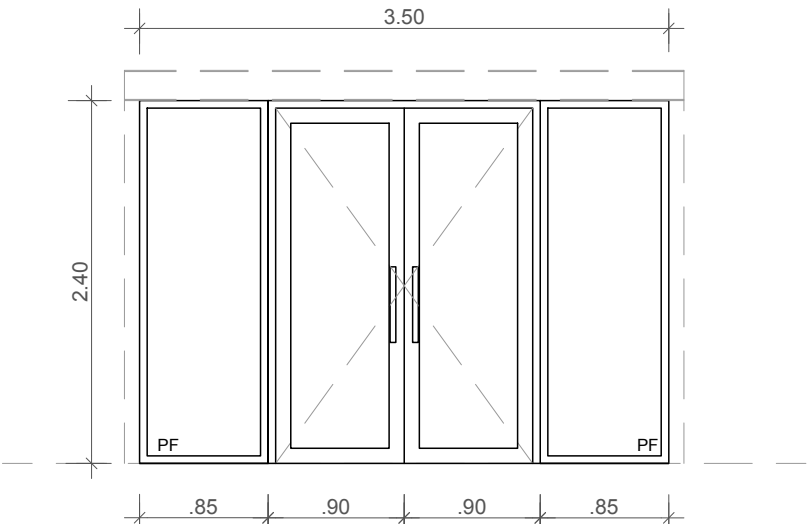PA06	Puerta doble con Paños Laterales - Aluminio prepintado blanco	Ubicación SUM	Cantidad: 03
			
Nota: Verificar medidas en obra			
PUERTA DOBLE CON PAÑOS FIJOS LATERALES			
PERFILES	Perfil: Aluminio prepintado blanco de línea Modena RPT (ruptor de puente térmico). Tapa columna simple - Soporte tapa de columna.		
MARCO	Perfiles: Aluminio prepintado blanco de línea Modena RPT (ruptor de puente térmico) Jamba y Dintel. Accesorios: Taco regulador para fijación - Burlete interior doble contacto.		
HOJAS	Dos hojas rebatibles con dos paños fijos laterales - Perfiles: Aluminio prepintado blanco de línea Modena RPT (ruptor de puente térmico) Jambas y Dintel de hoja - Zócalo de hoja. Accesorios: Burlete exterior para vidrio - Escuadra de armado de hoja - Escuadra suplementaria.		
HERRAJES	Cuatro bisagras para hoja coplanar. Cerradura Kallay 2006 con cilindro europerfil monoblock dentado. Barral de acero inoxidable 38 x 500mm, artículo 34807 de Calzavara o similar. También, Barral colocado de manera horizontal antipánico, sistema Push en lado interior del local.		
ACCESORIOS	Burlete de hermeticidad - Sellador - Bulón rosca.		
VIDRIOS	DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.		
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio		
OBSERVACIONES			



Santa Fe

Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. JOSÉ RABASEDAS

COORDINACIÓN DE PROYECTO

ARQ. MARCELO TIRONI

PROYECTISTA

**Di.P.A.I.**

OBRA

CONSTRUCCIÓN "JARDÍN DE INFANTES  
POSPANDEMIA N°134", LOCALIDAD DE  
SAN JAVIER - DEPARTAMENTO  
SAN JAVIER - PROVINCIA DE SANTA FE"-.

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO

AC01 al AC11\_JSJ.dwg

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO

PLANILLA DE CARPINTERÍA:

- PUERTAS PLACA
- PUERTAS ALUMINIO

AUTOR  
DAULON FRANCA

FECHA

02-22

ESCALA

1:50

REVISIÓN

00

Denominación

AC03

Todas las medidas se verificarán en obra