

OBRA: "CONSTRUCCIÓN CERCO DE SEGURIDAD – UP11 DE PIÑERO"

RUTA PROVINCIAL N°14, KM 13.5 - PIÑERO

DPTO. ROSARIO – PROVINCIA DE SANTA FE

MEMORIA DESCRIPTIVA


La construcción de un nuevo cerco de seguridad propone brindarle un mayor nivel de protección a la Unidad Penitenciaria N°11.

El mismo se conforma por elementos premoldeados de hormigón armado, columnas esquineras e intermedias y paneles A20, con módulos de 6 metros. Los paneles tiene un espesor de 20cm, y el módulo se conforma con 4 paneles de 1.25m, logrando una altura de 4.75m de muro de hormigón armado. Por encima de los paneles se coloca una concertina de alambre y cuchillas de hierro galvanizado, alcanzando una altura total de 5.65 metros.

El presente pliego contempla además los trabajos preliminares necesarios para efectuar la obra, así como también demoliciones y retiro de sectores del cerco existente, movimiento de suelo, limpieza y custodia.

Conjuntamente, en este proyecto se incorpora la iluminación permitirla, conformada por 150 reflectores LED de 100W, para brindar mayor visibilidad y aumentar el nivel de seguridad del muro.

La longitud total del muro es de 1770 metros, con un plazo de ejecución de 4 meses.

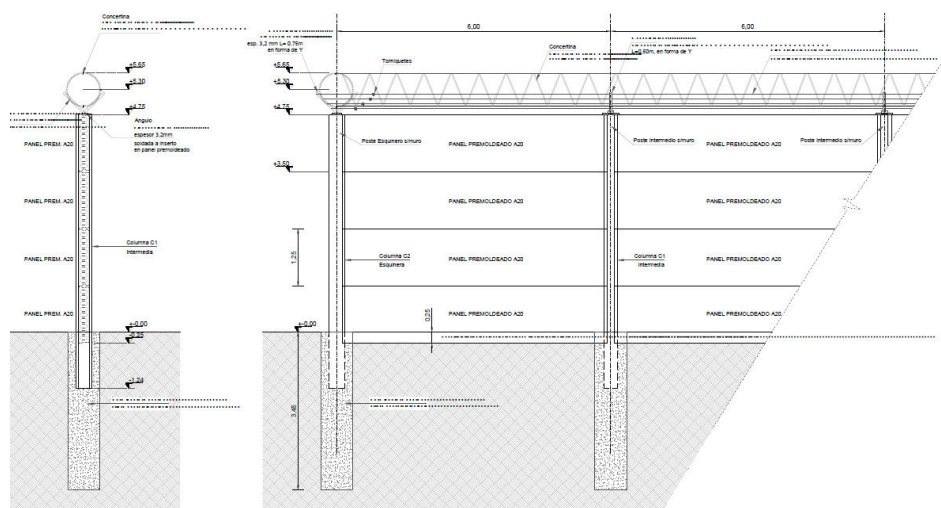

El Objeto del presente llamado a **Concurso de Precios** para la Obra de referencia prevé un Presupuesto Oficial de \$ 191.842.542,83.- confeccionado con precios base al mes de **Abril de 2021**. El Sistema de Contratación es por **Precio Global con reconocimiento de Redeterminación de Precios**, acorde a la Ley 12.046 y sus Normas Reglamentarias vigentes. El **Plazo de Obra se fijó en 120 días calendario**. El Plazo de Conservación y Garantía de 360 días calendario. El Plazo de Mantenimiento de Oferta de 90 días calendario. Se establece el régimen de otorgamiento de **anticipo de fondos del 30 %** del monto del contrato. -