



CM01	Cerramiento metálico Cerco antiescala	Ubicación Patios	Cantidad 22
------	--	---------------------	----------------

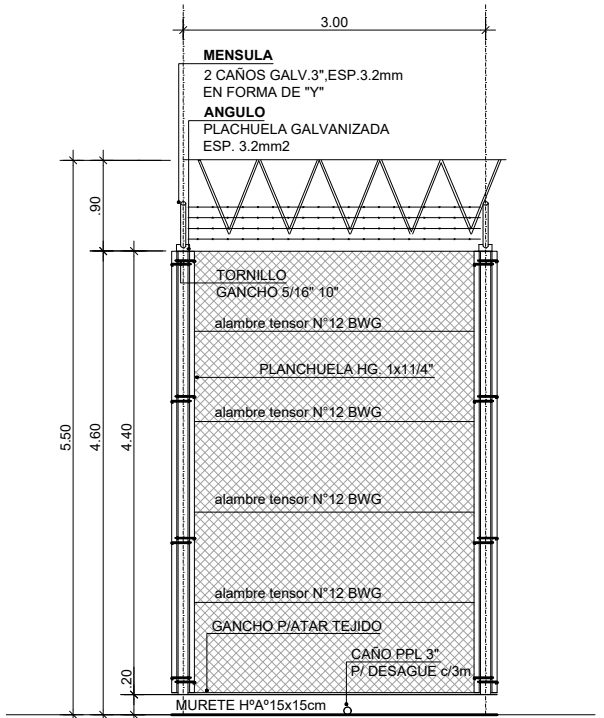

Nota: Verificar medidas en obra

HOJA	Tejido romboidal N°12. Malla 1" galvanizado antiescala
ESTRUCTURA	Para postes esquineros: caño galvanizado Ø6" esp. 4mm Para postes intermedios: caño galvanizado Ø4" esp. 4mm
OBSERVACIONES	Seguridad: concertina alambre 2.5mm y cuchillas de 0.5mm de acero galvanizado + alambre de puas acero galvanizado N°10


CM02	Cerramiento metálico Cerco antiescala	Ubicación Patios	Cantidad 04
------	--	---------------------	----------------

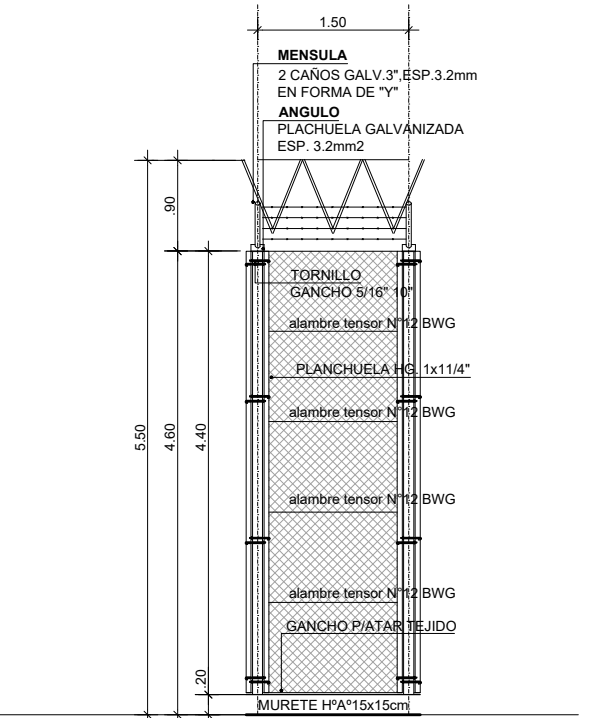

Nota: Verificar medidas en obra

HOJA	Tejido romboidal N°12. Malla 1" galvanizado antiescala
ESTRUCTURA	Para postes esquineros: caño galvanizado Ø6" esp. 4mm Para postes intermedios: caño galvanizado Ø4" esp. 4mm
OBSERVACIONES	Seguridad: concertina alambre 2.5mm y cuchillas de 0.5mm de acero galvanizado + alambre de puas acero galvanizado N°10


CM03	Cerramiento metálico Cerco antiescala	Ubicación Patios	Cantidad 02
------	--	---------------------	----------------

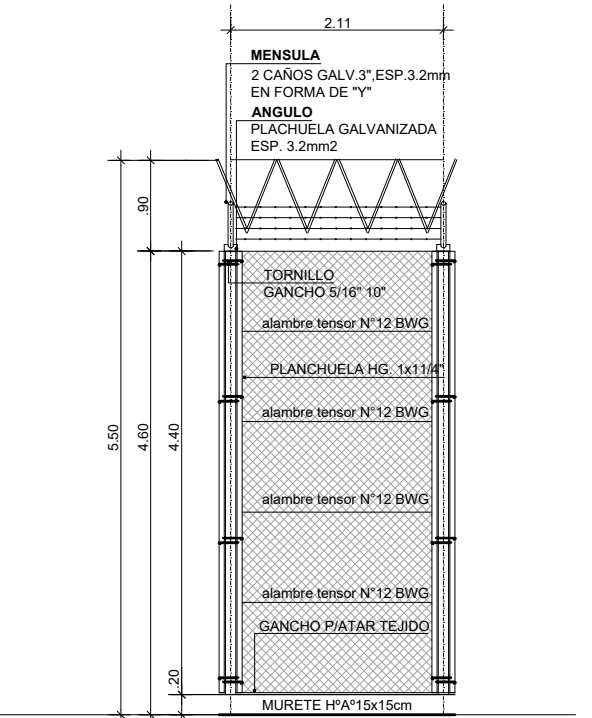

Nota: Verificar medidas en obra

HOJA	Tejido romboidal N°12. Malla 1" galvanizado antiescala
ESTRUCTURA	Para postes esquineros: caño galvanizado Ø6" esp. 4mm Para postes intermedios: caño galvanizado Ø4" esp. 4mm
OBSERVACIONES	Seguridad: concertina alambre 2.5mm y cuchillas de 0.5mm de acero galvanizado + alambre de puas acero galvanizado N°10

RM01	Reja Metálica	Ubicación Pasarela Central	Cantidad 04
------	---------------	-------------------------------	----------------

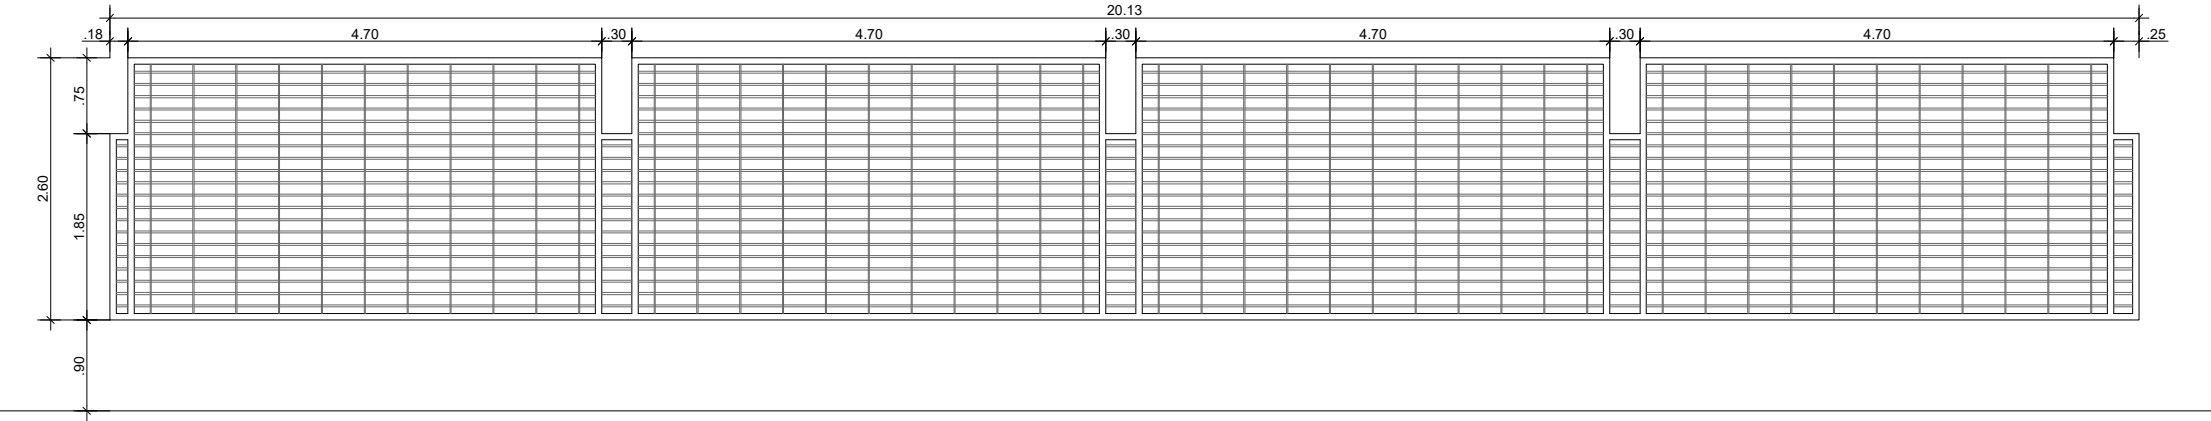

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO	
HOJAS	
HERRAJES	
PINTURA	
REJA	<b>Material:</b> Estructura de perfil UPN 140. Verticales de hierro redondo de herrero Ø 1" c/12cm a eje. Horizontales de planchuela 1 1/2" x 6/16" <b>Marco:</b> <b>Pintura:</b> Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres manos de esmalte sintético. Color a definir en obra
OBSERVACIONES	