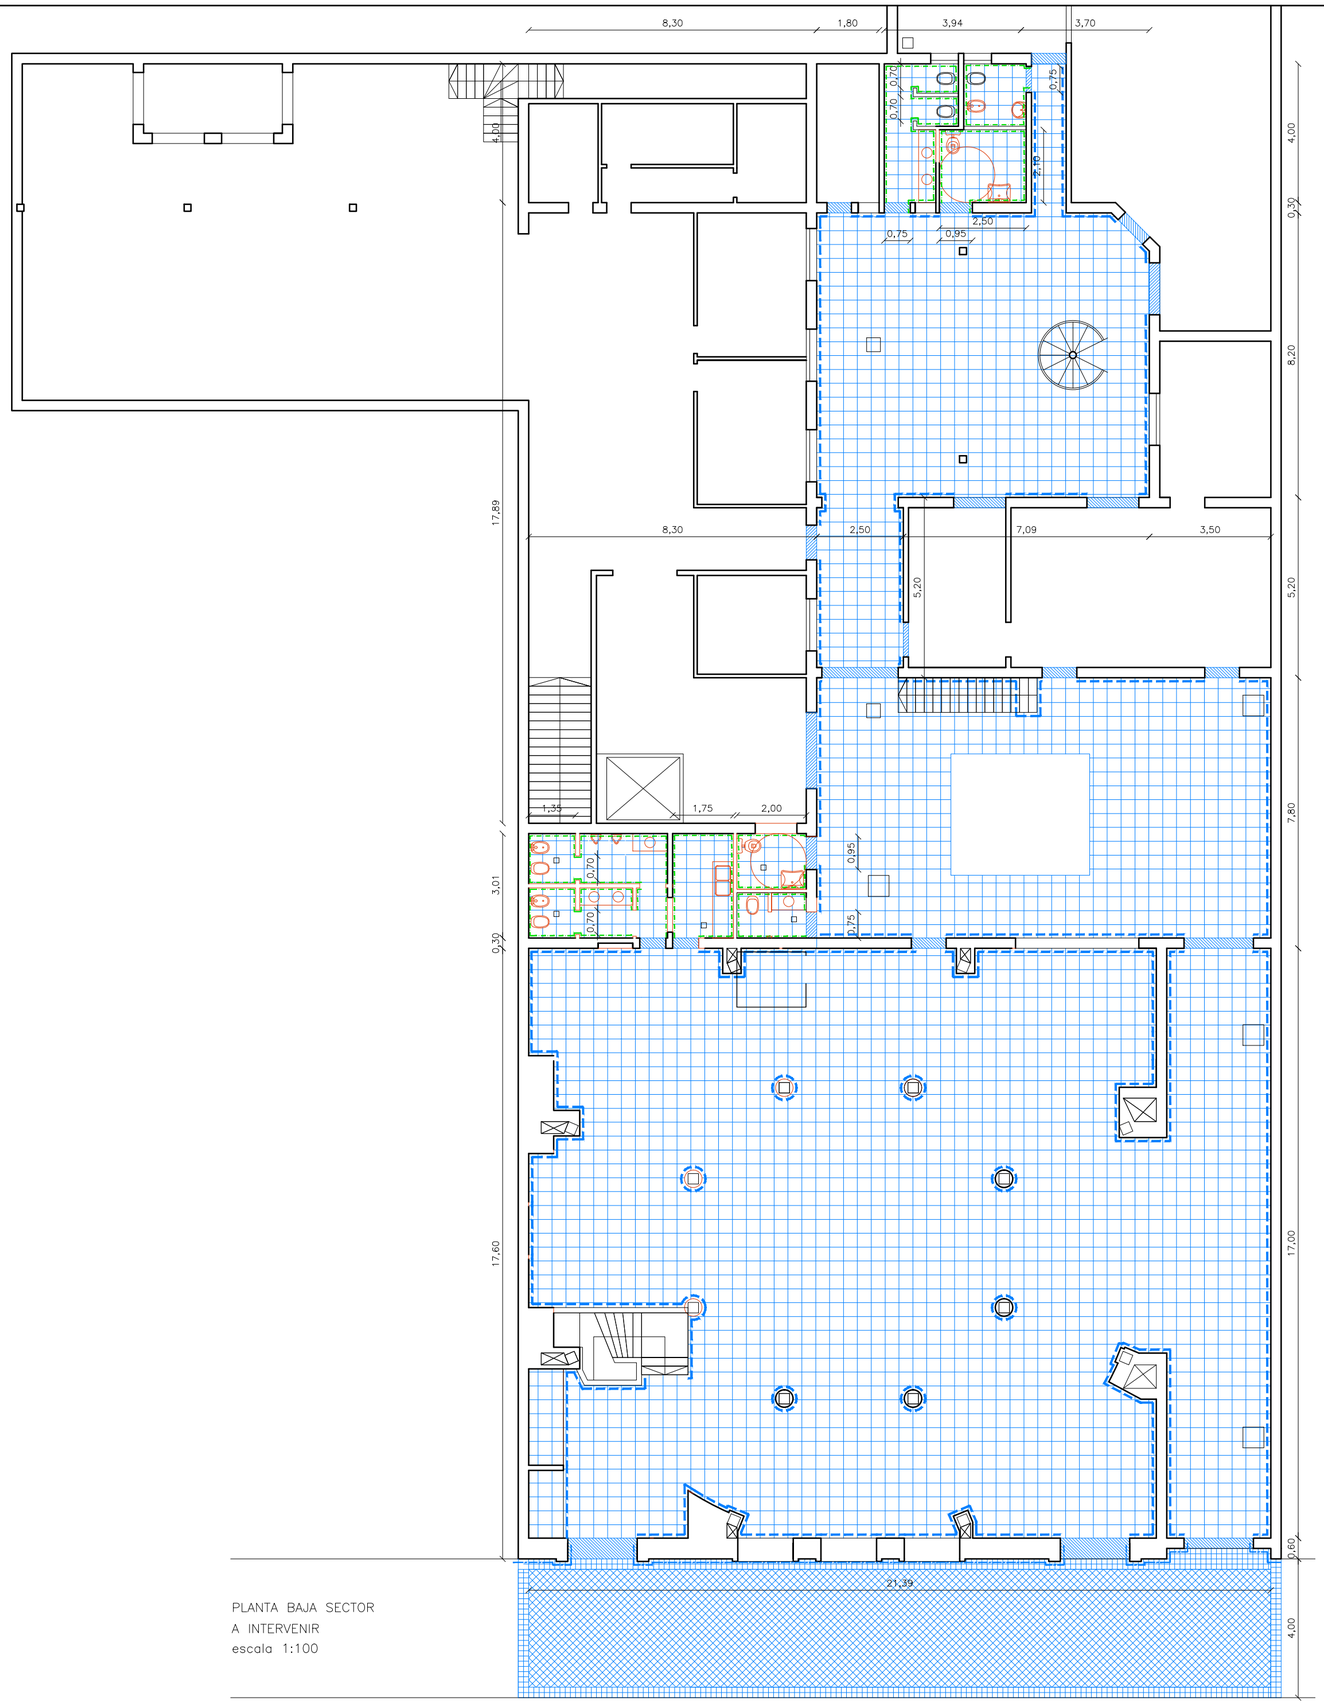


PLANTA BAJA SECTOR
A INTERVENIR
escala 1:100

REFERENCIAS PISOS Y REVESTIMIENTOS:

- PISO GRANITICO COMPACTO COLOR GRIS CLARO 40x40cm PREPULIDO BORDES BISELADOS.
- PIEZA ÚNICA UMBRAL O SOLIA DE GRANITICO, ÍDEM PISO.
- MARCO TAPAS DE CÁMARAS INSPECCIÓN ACERO INOXIDABLE. ADAPTAR A LA INSTALACIÓN PLUVIO–CLOACAL.
- BALDOZAS CALCÁREAS 15x15cm COLOR GRIS CLARO SEGÚN REGLAMENTO MUNICIPALIDAD ROSARIO
- ZÓCALO COMPACTO BISELADO PREPULIDO 10x40m, ÍDEM PISO
- REVESTIR PARED CON CERÁMICOS COLOR BLANCO SEMIMATE 30x30cm
- COLOCAR REVESTIMIENTO DE GRANITO NACIONAL EN FACHADA. h: 1,05 mts.

**PROVINCIA DE SANTA FE**

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL
ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
Arq. Silvia Erb

COORDINADOR DE PROYECTO
Arq. José Rabasedas

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

OBRA

Reparaciones Edificio Registro Civil, sede Rosario, Provincia de Santa Fe.

DOC. DE PROYECTO

UBICACIÓN

calle Salta 2752, Rosario.

ARCHIVO
03 Proyecto Registro Civil Rosario.dwg

ESPECIALIDAD
ALBAÑILERÍA, REP. Y PINTURA.

PLANO
PLANTA BAJA
PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS.

AUTOR
DiPAI, Rosario.

| FECHA | ESCALA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| 21/09/2021 | 1:125 | 00 |

DENOMINACIÓN

ALB-06

Todas las medidas se verificarán en obra