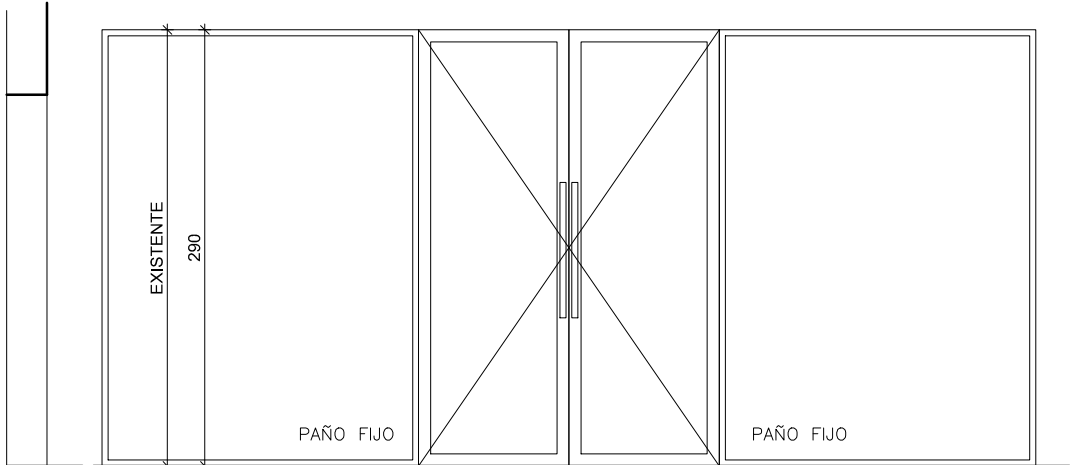
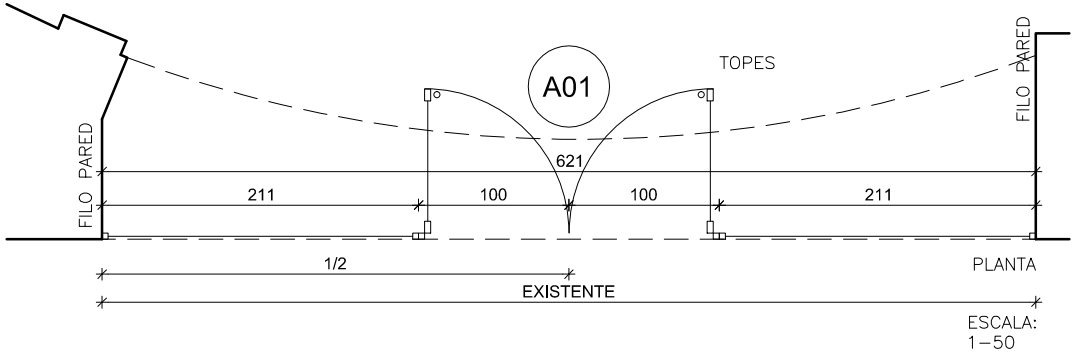
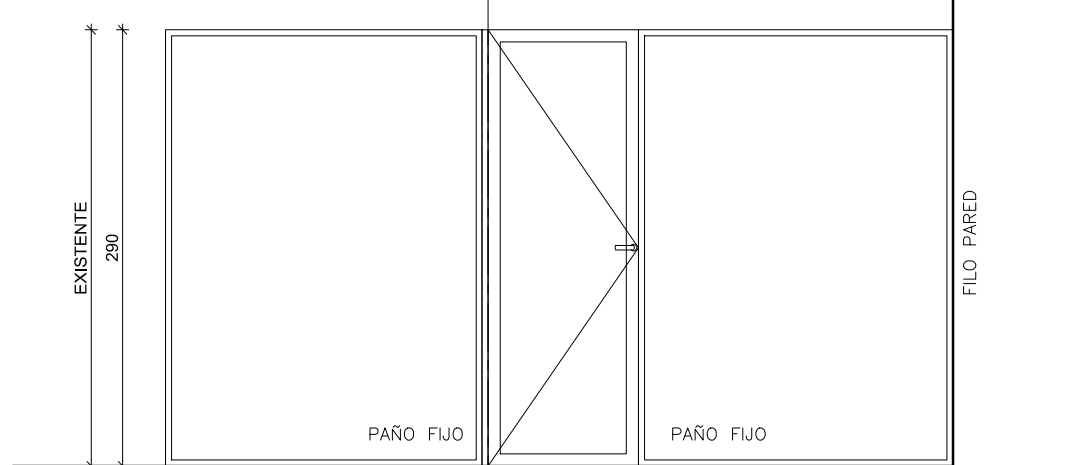
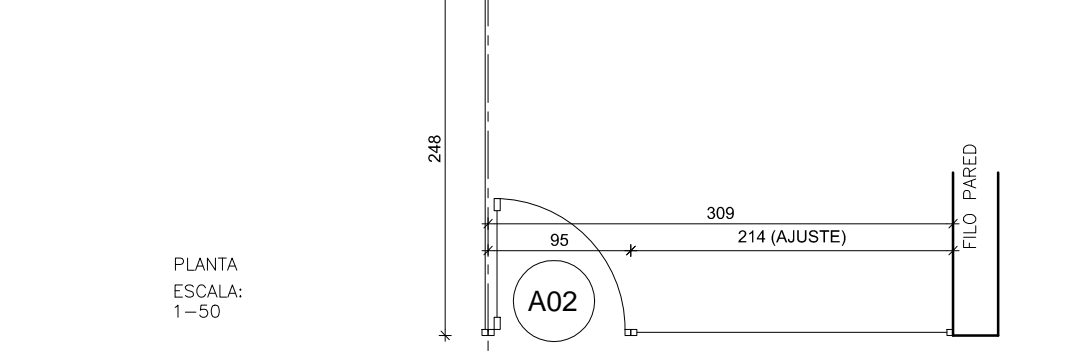


FRENTE CON PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	
NOMBRE: ALO1 CANTIDAD: 1 (UNA) UBICACIÓN: PB. INGRESO AL SECTOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.	
	
	
MARCO:	LÍNEA MÓDENA PREPINTADA COLOR BLANCO.
CONTRA MARCO:	SI. SEGÚN LÍNEA.
HOJAS:	2 HOJAS DE ABRIR.
VIDRIOS:	HOJAS DE ABRIR: BLISAN CON LÁMINA DE SEGURIDAD 3+3mm PAÑOS FIJOS: BLISAN CON LÁMINA DE SEGURIDAD 4+4mm
CONTRA VIDRIO:	SI. DE ALUMINIO SEÚN LÍNEA.
BURLETE:	SI, DE GOMA. NO SE PERMITE SILICONADO.
HERRAJES:	4 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA. 2 MANIJONES FIJOS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO. MARCA "CURRAO", MODELO "LIMBADI" O SIMILAR Ø 38mm (con soportes rectos) de 900 mm. 2 TOPES PARA PUERTA RETÉN MAGNÉTICO ACERO INOX. 1 CERRADURA LLAVE "YALE" MARCA JAQUE 200.000 CICLOS DE APERTURA. MODULAR Y REVERSIBLE. PICAPORTE Y CONTRAFRENTE DE ACERO INOXIDABLE.
REJA:	NO.
NOTA:	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA COTAS EN CENTIMETROS

FRENTE CON PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	
NOMBRE: ALO2 CANTIDAD: 1 (UNA) UBICACIÓN: PB. PRIVADO OFICINA SECTOR PERSONAL.	
	
	
MARCO:	LÍNEA MÓDENA PREPINTADA COLOR BLANCO.
CONTRA MARCO:	SI. SEGÚN LÍNEA.
HOJAS:	1 HOJA DE ABRIR.
VIDRIOS:	HOJA DE ABRIR: BLISAN CON LÁMINA DE SEGURIDAD 3+3mm PAÑOS FIJOS: BLISAN CON LÁMINA DE SEGURIDAD 4+4mm
CONTRA VIDRIO:	SI. DE ALUMINIO SEÚN LÍNEA.
BURLETE:	SI, DE GOMA. NO SE PERMITE SILICONADO.
HERRAJES:	4 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA. 1 PICAPORTE METÁLICO TIPO SANATORIO 1 TOPE PARA PUERTA RETÉN MAGNÉTICO ACERO INOX. 1 CERRADURA LLAVE "YALE" MARCA JAQUE 200.000 CICLOS DE APERTURA. MODULAR Y REVERSIBLE. PICAPORTE Y CONTRAFRENTE DE ACERO INOXIDABLE.
REJA:	NO.
NOTA:	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA COTAS EN CENTIMETROS

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

Arq. Silvia Erb

COORDINADOR DE PROYECTO

Arq. José Rabasedas

PROYECTISTA


Di.P.A.I.

OBRA

Reparaciones Edificio
Registro Civil, sede Rosario,
Provincia de Santa Fe.

DOC. DE PROYECTO

UBICACIÓN



calle Salta 2752, Rosario.

ARCHIVO

03 Proyecto Registro Civil Rosario.dwg

ESPECIALIDAD

PLANILLA DE CARPINTERÍAS

PLANO

ABERTURAS ALUMINIO Y VIDRIO.

AUTOR

DiPAI, Rosario.

FECHA

21/09/2021

ESCALA

1:50

REVISIÓN

00

DENOMINACIÓN

PC-03

Todas las medidas se verificarán en obra