P5

Tipo: MODENA 2/ Placa – 1 hoja de abrir | Cantidad: 1 Izq.

Ubicación: INTERIOR – LOCALES: SANITARIOS | 4 Der.

(*) NOTA:
– Llevaran protección altura guardacamilla, las aberturas localizadas sobre la CIRCULACION MEDICA.

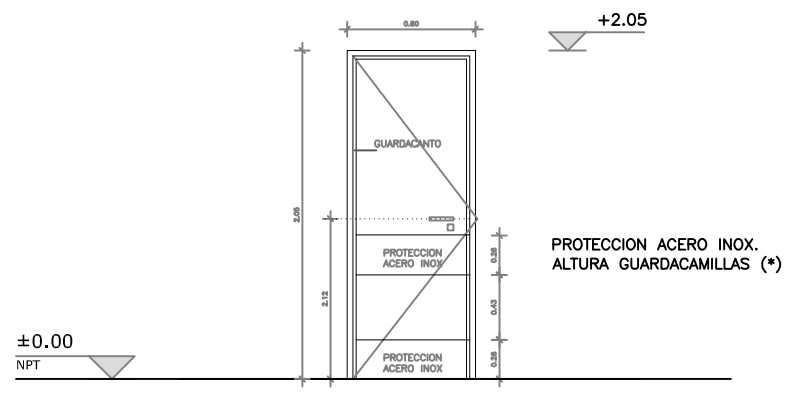

VISTA



PLANTA

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

PREMARCO	Aluminio para linea Módena 2, atornillado a estructura de tabique en seco y cielorraso, previo al emplacado, o en mamposterías segun corresponda, tanto en los laterales como en dintel.
MARCO	Marco para puerta de abrir de aluminio TIPO MODENA 2. Anodizado natural.
HOJAS	DE ABRIR – placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plástico color blanco ambas caras. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural laterales, según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.
HERRAJES	4 Bisagras reforzadas para marco de aluminio regulable. – Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil. picaporte modelo sanatorio bronce platil
VIDRIOS	
CONTRAVIDRIOS	
TAPAJUNTAS	Aluminio
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.

P6

Tipo: PUERTAS DE MADERA EMPLOMADAS– 1 hoja de abrir | Cantidad: 1 Izq.

Ubicación: INTERIOR– CONSULTORIO RAYOS X | 2 Der.

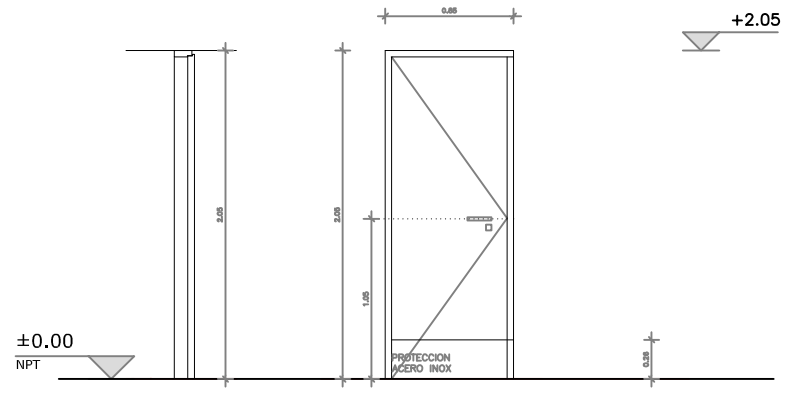

CORTE VISTA



PLANTA

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

MARCO	SISTEMA DE MARCO REGULABLE DE 95 A 115mm, TIPO ALUAR O EQUIVALENTE DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA. INTERIOR FORRADO CON LÁMINA DE PLOMO "e"=1.5mm.
HOJAS	PLACA CIEGA 45 mm BASTIDOR NIDO DE ABEJA, TERCIADO O MDF 4 mm. ENCHAPADO EN MELAMINA FIBRO FACIL AMBAS CARAS COLOR BLANCO. GUARDACANTOS EN MADERA DE GUATAMBÚ PINTADO DE BLANCO. REFUERZOS DE MADERA (LOCALIZADOS). LÁMINA INTERIOR PLOMO DE 1.5mm DE ESPESOR SIN PERFORACIONES EN TODA LA SUPERFICIE DE LA HOJA. PROTECCIÓN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304L ESP= 1.25 mm. h=12 cm.
HERRAJES	CUATRO BISAGRAS (DOS SUPERIORES), DE ALUMINIO Y ACERO INOX TIPO GIESSE O EQUIVALENTE PARA PUERTA DE REBATIR MANIJA SIDAÑEZ MODELO SANATORIO PESADA DE ALUMINIO CON TERMINACIÓN EN BRONCE PLATIL. CERRADURA KALLAY 2006 CON CILINDRO EUROPERFIL MONOBLOCK DENTADO
OBSERVACIONES	VER PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLDADURAS Y TERMINACIONES: VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

P6'

Tipo: PUERTAS DE MADERA EMPLOMADAS– 1 hoja de abrir | Cantidad: 1 Izq.

Ubicación: INTERIOR– CONSULTORIO RAYOS X | Der.

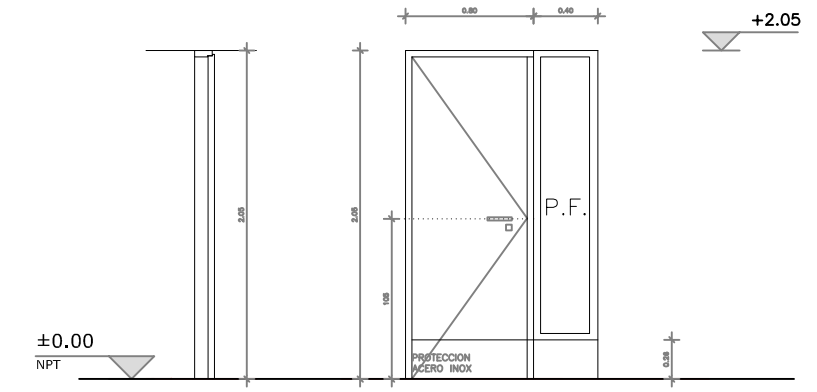

CORTE VISTA



PLANTA

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

MARCO	SISTEMA DE MARCO REGULABLE DE 95 A 115mm, TIPO ALUAR O EQUIVALENTE DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA. INTERIOR FORRADO CON LÁMINA DE PLOMO "e"=1.5mm.
HOJAS	PLACA CIEGA 45 mm BASTIDOR NIDO DE ABEJA, TERCIADO O MDF 4 mm. ENCHAPADO EN MELAMINA FIBRO FACIL AMBAS CARAS COLOR BLANCO. GUARDACANTOS EN MADERA DE GUATAMBÚ PINTADO DE BLANCO. REFUERZOS DE MADERA (LOCALIZADOS). LÁMINA INTERIOR PLOMO DE 1.5mm DE ESPESOR SIN PERFORACIONES EN TODA LA SUPERFICIE DE LA HOJA. PROTECCIÓN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304L ESP= 1.25 mm. h=12 cm.
HERRAJES	CUATRO BISAGRAS (DOS SUPERIORES), DE ALUMINIO Y ACERO INOX TIPO GIESSE O EQUIVALENTE PARA PUERTA DE REBATIR MANIJA SIDAÑEZ MODELO SANATORIO PESADA DE ALUMINIO CON TERMINACIÓN EN BRONCE PLATIL. CERRADURA KALLAY 2006 CON CILINDRO EUROPERFIL MONOBLOCK DENTADO
OBSERVACIONES	VER PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLDADURAS Y TERMINACIONES: VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Santa Fe Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. ILEANA ROSSI SELUY

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. JULIO DURÉ

COORDINADOR DE PROYECTO

PROYECTISTA

Di.P.A.I.

OBRA

AMPLIACIÓN SAMCO DE GENERAL GELLY
LOCALIDAD DE GELLY
DEPTO. CONSTITUCION

PROVINCIA DE SANTA FE

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

PLANO

DETALLES ABERTURAS

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
03/22	1:50	01

DENOMINACIÓN

DA-01

Todas las medidas se verificarán en obra