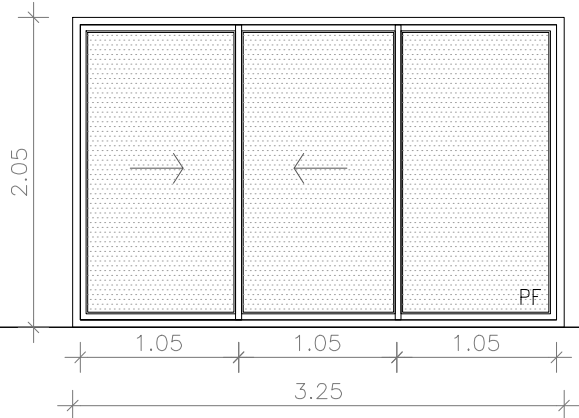
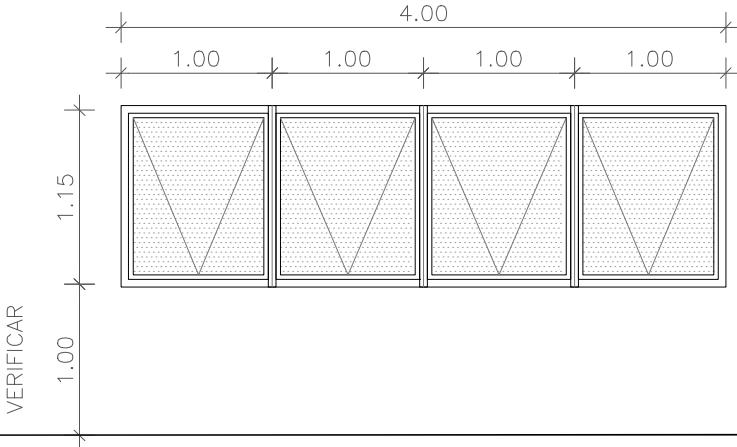


VA04	Tipo: A30 NEW RPT / ventana 2 hojas corredizas + paño fijo	Cantidad: 02
	Ubicación: PATIO INTERNO	
		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior	
MARCO	Para dos hojas corredizas linea A30New de Aluar o equivalente + paño fijo.	
HOJAS	Dos hojas corredizas + paño fijo lateral.	
HERRAJES	Para corrediza: cierre lateralinterior dos posiciones	
VIDRIOS	DVH float laminado 3+3mm incoloro + camara de aire 9mm + laminado 3+3	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio anodizado natural	
TAPAJUNTAS	Aluminio anodizado natural	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.	

VA05	Tipo: A30 NEW RPT/ Placa – 4 hojas proyectantes	Cantidad: 01
	Ubicación: ESTAR MEDICO	
<div></div>		
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior	
MARCO	Perfiles: Jamba (8345) – Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)	
HOJAS	Un paño desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) – Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios: Burlete junta abierta (B74) – Bisagra a fricción (H36) – Burleta interior doble contacto (B79) – Escuadra de armado de hojas (E70)	
HERRAJES	Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)	
VIDRIOS	DVH float laminado 3+3mm incoloro + camara de aire 9mm + laminado 3+3	
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH – Burlete exterior para vidrio (B68)	
TAPAJUNTAS	Aluminio anodizado natural	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.	

VA06	Tipo: A30 NEW RPT/ 1 hoja proyectante – paño fijo.	Cantidad: 01
	Ubicación: CIRCULACION SOCIAL – ESPERA	
VISTA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
Escala: 1:50		
PREMARCO	Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior	
MARCO	Perfiles: Jamba (8345) – Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)	
HOJAS	Un paño desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) – Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios: Burlete junta abierta (B74) – Bisagra a fricción (H36) – Burleta interior doble contacto (B79) – Escuadra de armado de hojas (E70)	
HERRAJES	Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)	
VIDRIOS	DVH float laminado 4+4mm incoloro + camara de aire 12mm + laminado 4+4 + Low E	
CONTRAVIDRIOS	Recto para DVH – Burlete exterior para vidrio (B68)	
TAPAJUNTAS	Aluminio anodizado natural	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.	