

Santa Fe  
Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE ARQUITECTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. NORA G. DIAZ

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. NORA G. DIAZ


PROYECTISTA

**Di.P.A.I.**

OBRA

CONSTRUCCIÓN  
NUEVO SAMCO  
PAVÓN ARRIBA  
DEPARTAMENTO  
CONSTITUCIÓN-  
PROVINCIA DE SANTA FE  
DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO

ARQ\_01-SAMCO Pavón Arriba  
-Planillas de Carpinterías

ESPECIALIDAD

PLANILLAS

PLANO

PIEL DE VIDRIO

AUTOR

ARQ. JULIA GARCÍA

FECHA

08-2021

ESCALA

1:50

REVISIÓN

0

DENOMINACIÓN

PV01


Todas las medidas se verificarán en obra

PV01


SISTEMA PIEL DE VIDRIO

Ubicación : FACHADA

Cantidad: 01

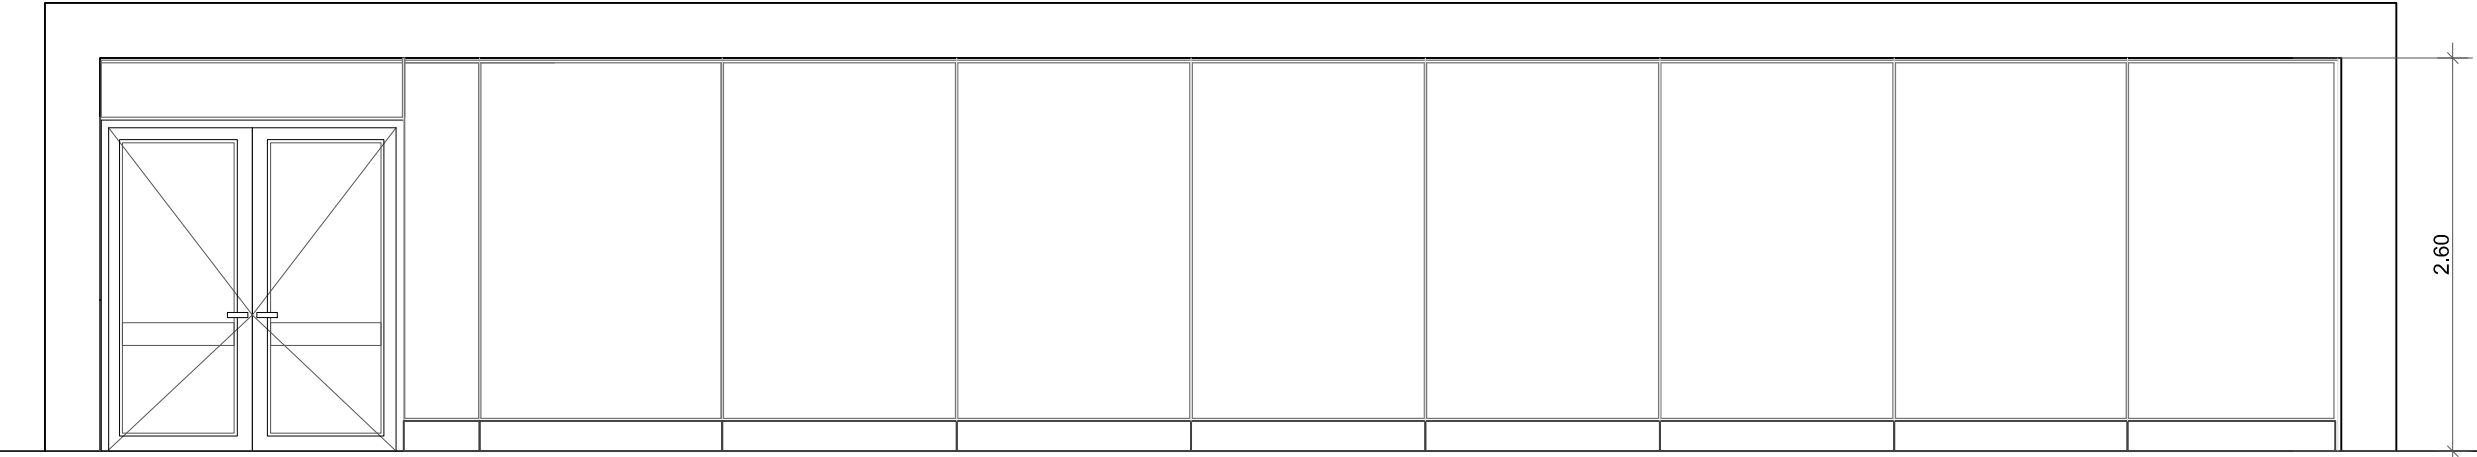

VISTA

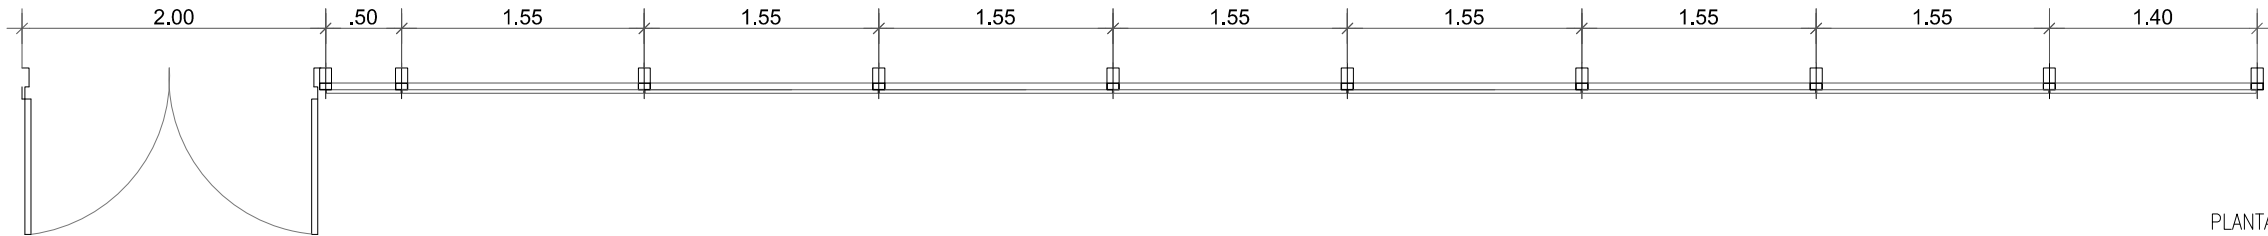

PLANTA

Nota: Verificar medidas en obra

DESCRIPCION

SISTEMA PIEL DE VIDRIO DE ALUMNIO ANODIZADO (ALUAR O CALIDAD EQUIVALENTE) PERFILERIA PARA DVH

VIDRIO: DVH 28MM - (4+4+12+4+4) INCLUYE LAMINA DE SEGURIDAD Y REFLECTANTE LOW-E

PUERTAS

DOBLE HOJA DE ABRIR - Perfil aluminio TIPO A30 NEW. CON RPT COLOR ANODIZADO NATURAL. DOBLE CONTACTO CON FELPAS DE POLIPROPILENO, TAPON DE CRUCE DE HOJAS (T-93 TAPON DE HERMETIZACION) Y CAJA DE AGUA (T-94 PIEZA PARA DESCARGA DE AGUA) HERRAJES IDEM CA13

OBSERVACIONES


-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.  
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T  
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

PV02


SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANA DESPLAZABLE

Ubicación: FACHADA

Cantidad: 01

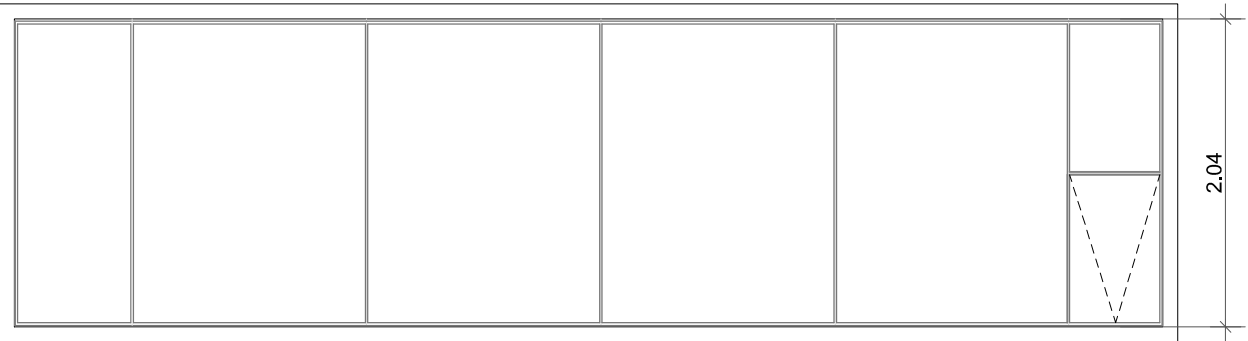

VISTA



PLANTA

Nota: Verificar medidas en obra

DESCRIPCION

SISTEMA PIEL DE VIDRIO DE ALUMNIO ANODIZADO (ALUAR O CALIDAD EQUIVALENTE) PERFILERIA PARA DVH

VIDRIO: DVH 28MM - (4+4+12+4+4) INCLUYE LAMINA DE SEGURIDAD Y REFLECTANTE LOW-E

OBSERVACIONES

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.  
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T  
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

PLANILLAS PIEL DE VIDRIO

1:50