CORTE A–A

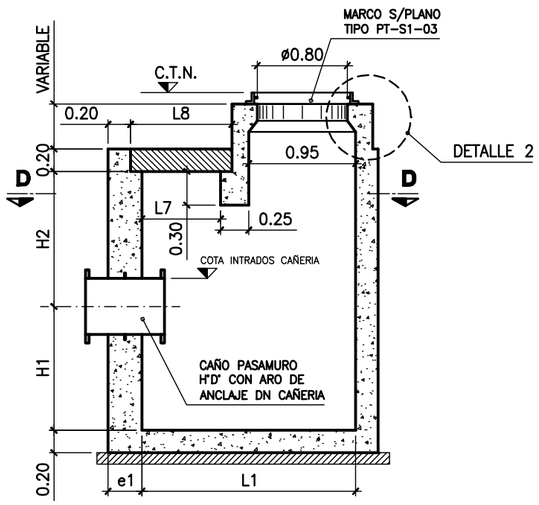

CORTE C

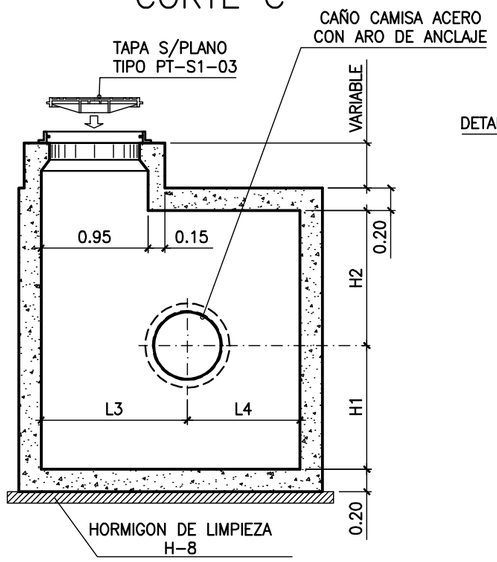

CORTE B

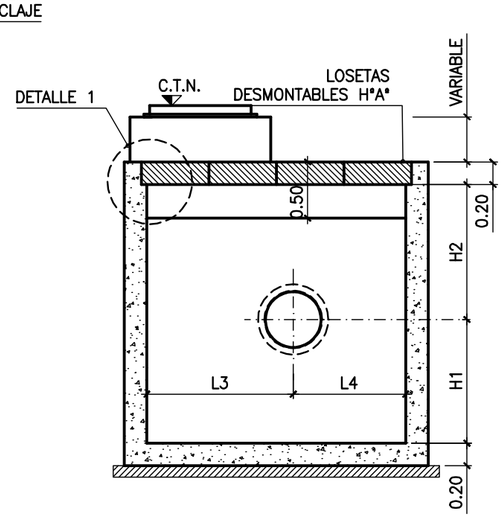

DETALLE 1

ESC. 1:25

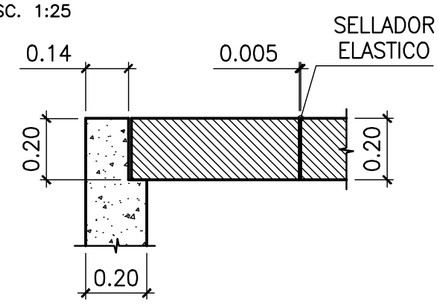

DETALLE 2

ESC. 1:25



VISTA SUPERIOR

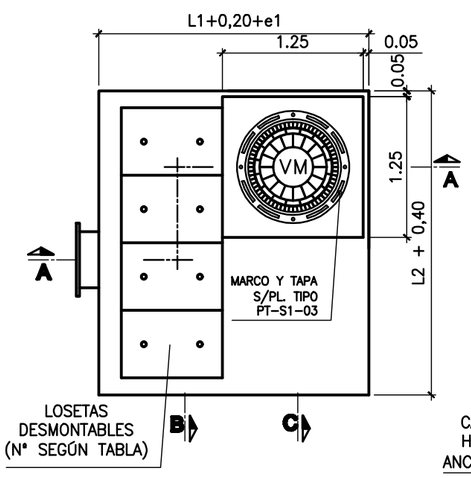

CORTE D–D

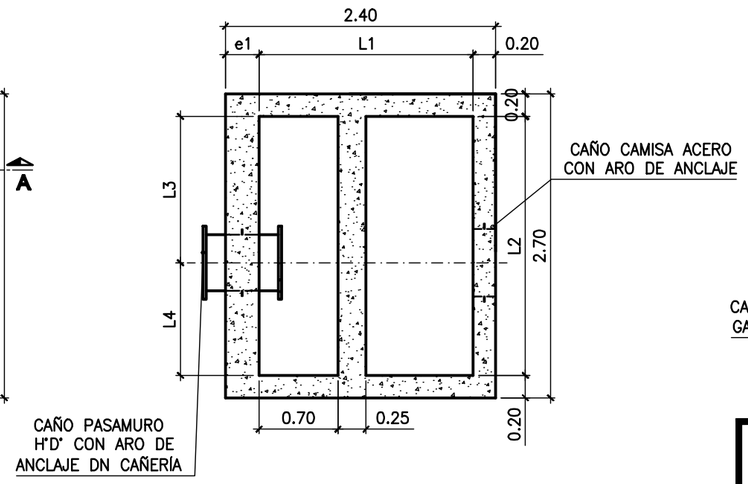

LOSETAS DESMONTABLES



NOTAS:

- LOS ESPESORES DE HORMIGÓN SON INDICATIVOS, DEBIENDO SER VERIFICADOS POR EL CONTRATISTA
- TIPO DE HORMIGÓN: H–21
- ACERO: ADN 420
- MEDIDAS EN METROS (m)
- EL RELLENO ALREDEDOR DE LA CAMARA SE COMPACTARÁ AL 95% DEL PROCTOR
- ALREDEDOR DEL MARCO SE CONSTRUIRÁ UN BLOQUE DE 30 x 30 cm DE HORMIGÓN TIPO "D" EN CALZADAS Y VEREDAS DE TIERRA

DN VÁLVULA	DIMENSIONES											CANTIDAD LOSETAS
	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	e1	
300/400/450	1,20	1,10	1,90	2,10	1,20	0,90	0,89	0,60	0,70	0,90	0,25	4
500/600/700	1,10	1,20	1,90	2,30	1,30	1,00	0,89	0,60	0,70	0,90	0,30	4
800/900	0,90	1,40	2,20	2,60	1,40	1,20	1,28	0,45	1,00	1,30	0,40	6
1000	0,80	1,50	2,20	2,70	1,50	1,20	1,28	0,45	1,00	1,30	0,50	6

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUAS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO

SECRETARIO DE AGUAS: ING. HUGO ORSOLINI

DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA

PROYECTO: EQUIPO SANTA FE

DIBUJO: EQUIPO SANTA FE

ACUEDUCTO NORTE 1
PROVINCIA DE SANTA FE
DEPARTAMENTOS LA CAPITAL Y SAN JERONIMO

CÁMARA VÁLVULA MARIPOSA
DN 300 HASTA DN 1000

FECHA	ESCALAS:	PLANO
OCTUBRE 2010	INDICADAS	AN-TI-CA-005