


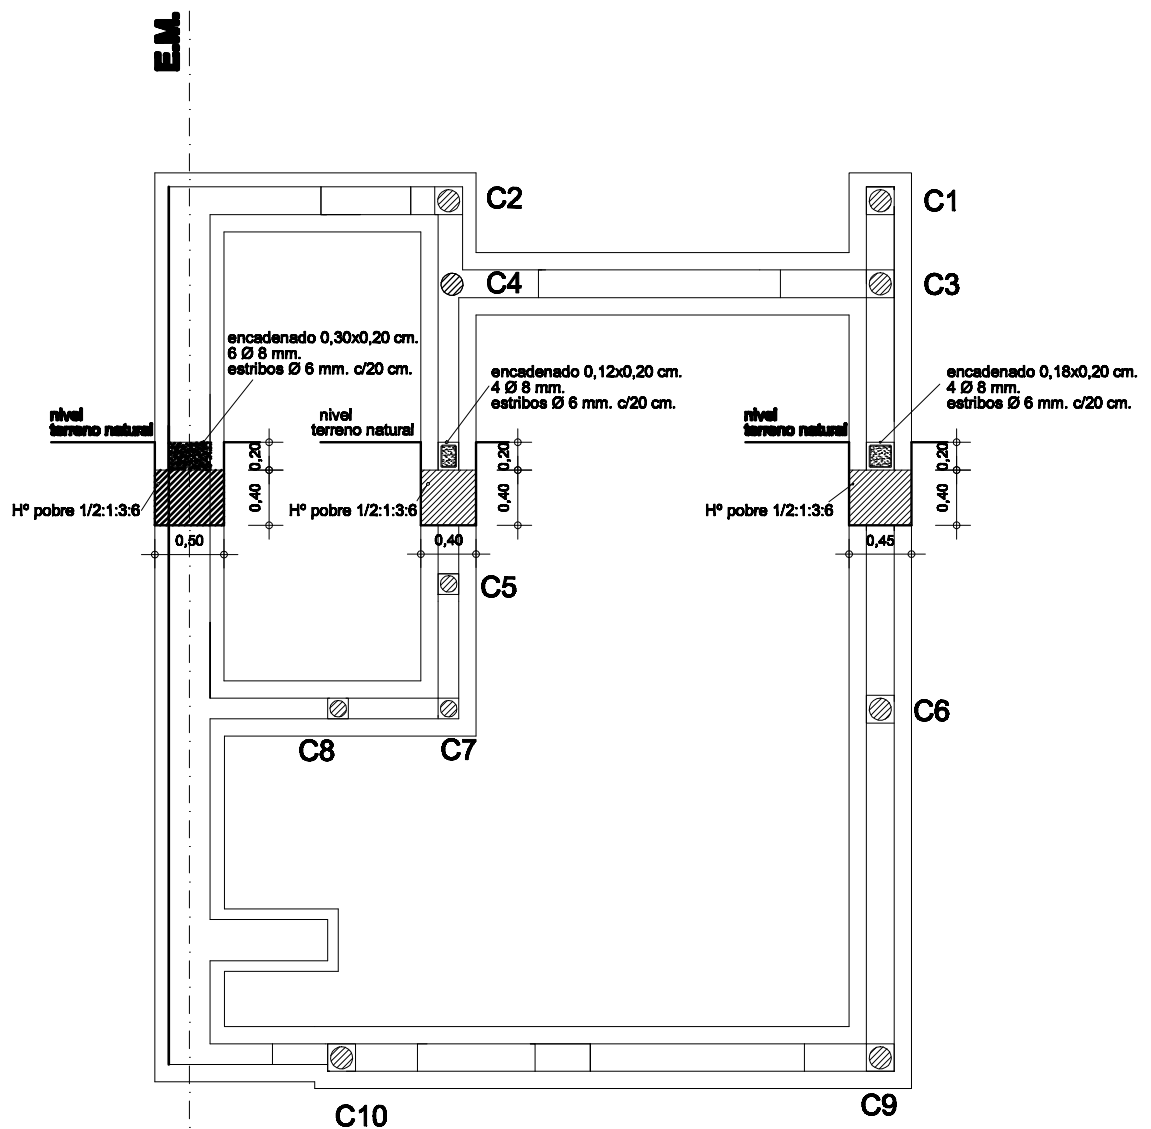

NOTA

C1 a C10: refuerzos verticales de H° A° dentro de tabique cerámico portante tipo "Celercolumna" con 3 Ø 8 mm. y estribos Ø 4,2 mm. cada 30 cm.

C1, C2, C3, C4, C6, C9 y C10:
Refuerzos verticales para "Celercolumna" de tabique cerámico portante de 18 cm. (Ø interno 16 cm.)

C5, C7 y C8:
Refuerzos verticales para "Celercolumna" de tabique cerámico portante de 12 cm. (Ø interno 10 cm.)

PLANO:
ZAPATA CORRIDA DE H° POBRE
ENCADENADO DE FUNDACIÓN DE H° A°
REFUERZOS VERTICALES DE H° A°

Prototipo Vdxa SF
D.P.V. y U.
CORRIGIDO OCTUBRE 2010

4