



M3	Tipo: MOBILIARIO FIJO + MESADA A 1° c/ BACHA + GRIFERIA	Cantidad: 2
Ubicación: SECTOR LIMPIO – SUCIO		

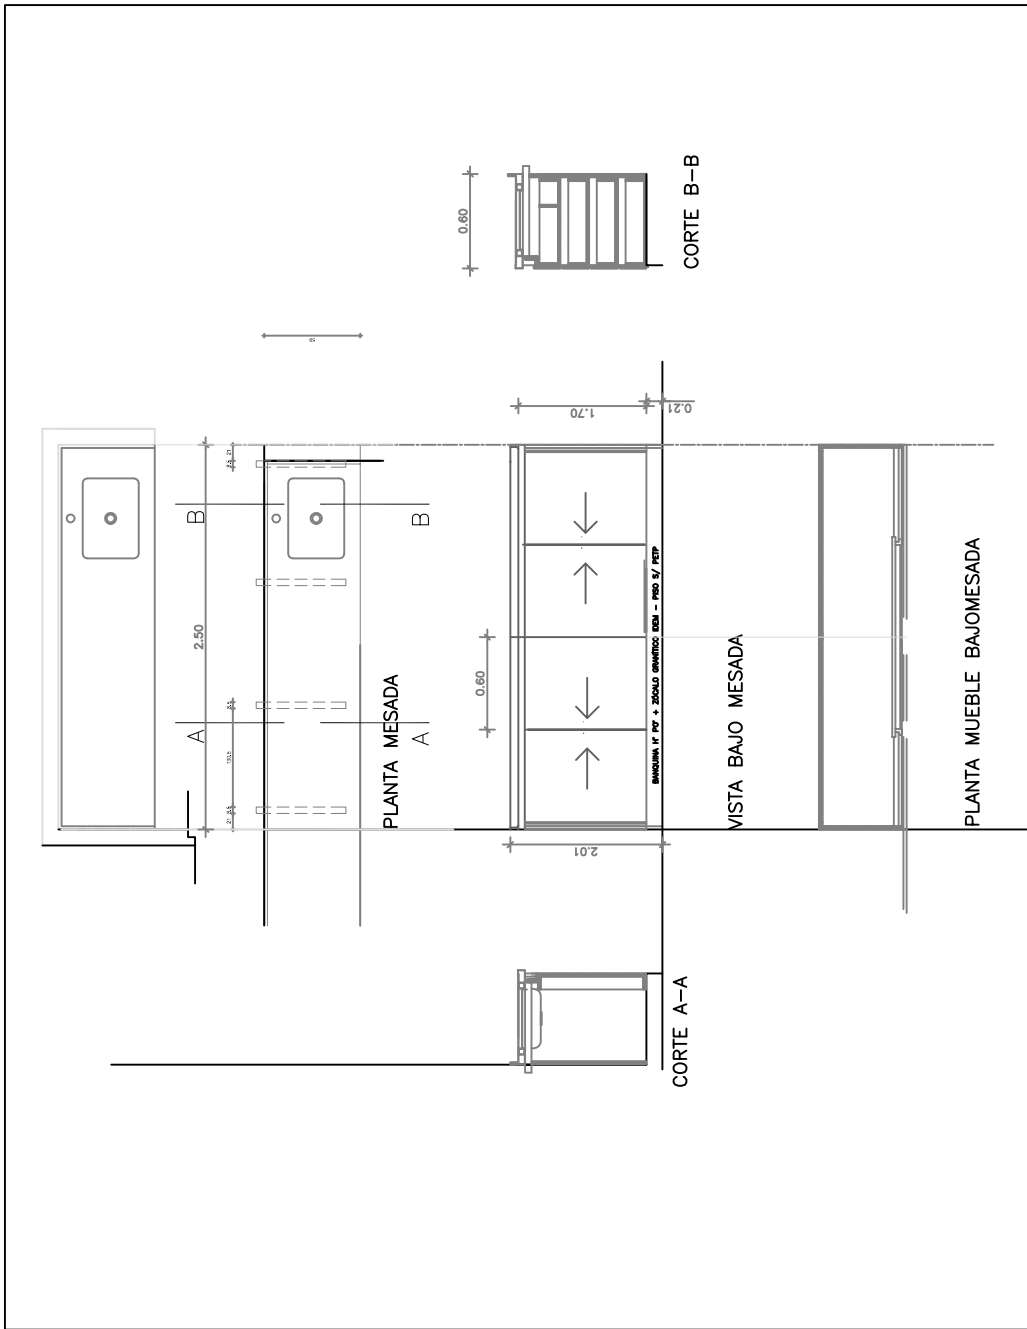

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

MFSADA	ACERO	CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 304L e=1.25MM
	RELLENO	ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA DENSIDAD 90 Kg/m3
	ESTRUCTURA	SOPORTE MESADA HIERRO ÁNGULO 44.4x44.4mm EMPOTRADO 5 cm
	BACHA / GRIFERIA	BACHA: TIPO JOHNSON ESO GRIFERIA: TIPO FV MONOCOMANDO SWING C/ PICO MÓVIL. TIPO 0411.01/90 FV ACERO INOXIDABLE PULIDO ESMERILADO, GRANO FINO ORIENTADO CALIDAD AISI 304L PARA TODOS LOS COMPONENTES.
	OBSERVACIONES	SOLDADURAS Y TERMINACIONES: VER PLEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ZOCALO PERIMETRAL ALTURA 5cm
MOBILIARIO FIJO	TAPA, BASE, LATERALES, DIVISORIOS	DESAGÜE CON SIFON SIMPLE. MDF 18 mm, de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales.
	PUERTAS	Linea Color Gris Claro (Tipo Linea Color de Masisa: Aluminio) MDF 18 mm, de espesor. Enchopado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales.
	HERRAJES	Para puertas corredizas. Terminación: Aluminio anodizado mate. Incluye manijón de terminación y agarradera vertical. (Kit tipo Roma Rueda Plack R-308). Traba standar. Cajones: Correderas telescópicas metálica. Perfil tirador tipo C. Terminación Aluminio anodizado
	ESTANTES	Tubos Hembra para sujeción de estantes MDF 18 mm, de espesor. Enchopado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales.
	APOYO	Color Gris Claro (Tipo Linea Color de Masisa: Aluminio) Regulables. Con apoyo metálico.
OBSERVACIONES:		Banquina de H° Po°; terminación carpeta de Cemento y Arena.C/ zócalo sanitario s/ PETP – Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme – Consideraciones generales para mobiliario según PETP – Todas las medidas se verificarán en obra –N.P.T. nivel piso terminado interior


M4	Tipo: Ubicación: Sanitarios sala de espera	Cantidad: 2
----	--	-------------

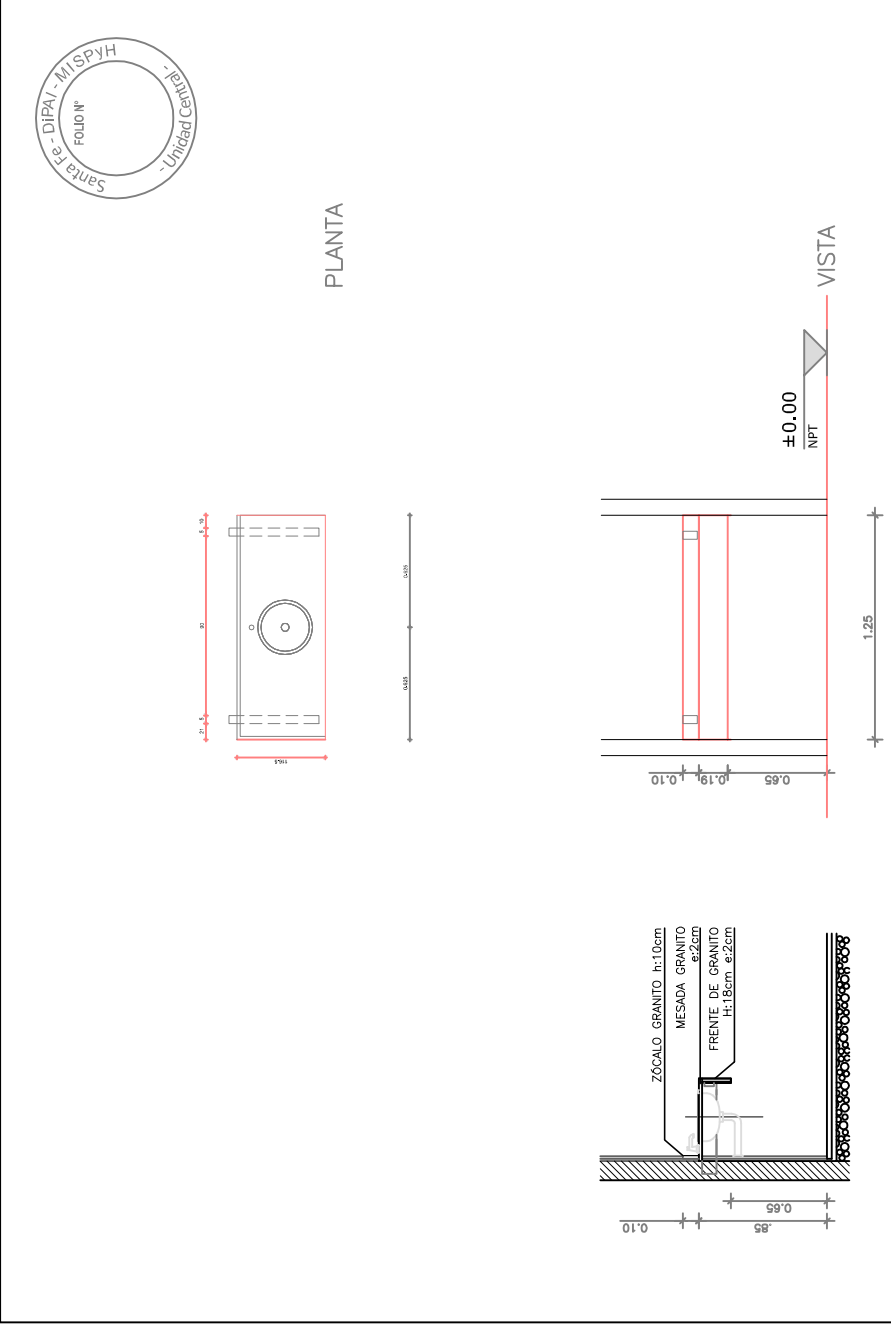

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

MFSADA	MESADA DE GRANITO NATURAL – DESCRIPCIÓN	
MFSADA	MESADA	GRANITO GRIS MARA e: 2cm FRENTE DE GRANITO h: 18cm; ZOCALO DE GRANITO h: 10cm.
MFSADA	ESTRUCTURA	SOPORTE DE MESADA TUBO 90x50x2mm EMPOTRADO 5cm MALLA ESTRUCTURAL DE PLANCHUELAS PARA CALZAR FRENTE DE GRANITO
MFSADA	GRIFERIA	MONOCOMANDO TIPO PRESSMATIC FV PARA LAVATORIO
MFSADA	BACHA	BACHA DE ACERO INOX. SEMIESFÉRICA TIPO JOHNSON 0300L PEGADA SOBRE LA PIEZA DE GRANITO.
MFSADA	OBSERVACIONES	CANTO FRONTAL PULIDO. PERFORACIONES PARA BACHA SEGÚN MODELO. SOLDADURAS Y TERMINACIONES: VER PLEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DESAGÜE P/ LAVATORIO 32mm. CROMO, FLEXIBLE TRENZADO DE A1°

M5	Tipo: MOBILIARIO FIJO + MESADA A 1° c/ BACHA + GRIFERIA	Cantidad: 1
Ubicación: OFICINA SECTOR SHOCK ROOM		

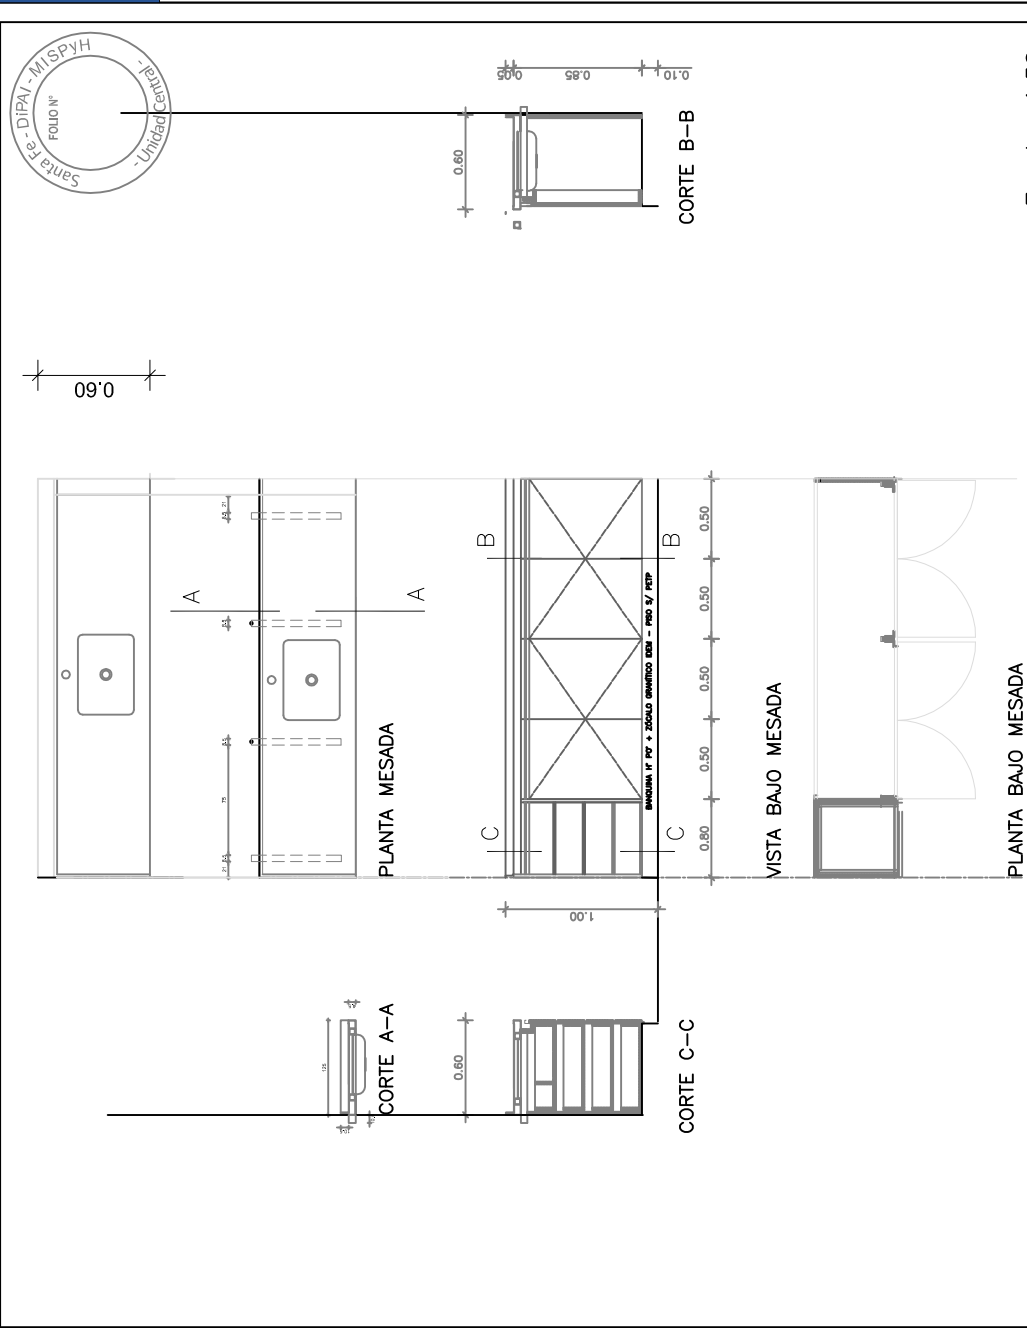

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCION	
ACERO	CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 304L e=1.25MM
RELLENO	ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA DENSIDAD 90 Kg/m3
ESTRUCTURA	SOPORTE MESADA HIERRO ANGULO 44.4x44.4mm EMPOTRADO 5 cm
BACHA / GRIFERIA	BACHA: TIPO JOHNSON E50 GRIFERIA: TIPO FV MONOCOMANDO SWING C/ PICO MÓVIL. TIPO 0411.01/90 FV ACERO INOXIDABLE PULIDO ESMERILADO, GRANO FINO ORIENTADO CALIDAD AISI 304L PARA TODOS LOS COMPONENTES.
OBSERVACIONES	SOLDADURAS Y TERMINACIONES: VER PLEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ZOCALO PERIMETRAL ALTURA 5cm
TAPA, BASE, LATERALES, DIVISORIOS	DESAGUE CON SIFON SIMPLE. MDF 18 mm, de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales.
PUERTAS Y CAJONES	Linea Color Gris Claro (Tipo Linea Color de Masisa: Aluminio) MDF 18 mm, de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales.
HERRAJES	Color Gris Claro (Tipo Linea Color de Masisa: Aluminio) Para puertas de abrir. Bisagras para muebles codo cero. Traba standar. Cajones: Correderas telescópicas metálica. Perfil tirador tipo C. Terminación Aluminio anodizado
ESTANTES	Tubos Hembra para sujeción de estantes MDF 18 mm, de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales.
APOYO	Color Gris Claro (Tipo Linea Color de Masisa: Aluminio) Regulables. Con apoyo metálico.
OBSERVACIONES:	Banquina de H° Po°; terminación carpeta de Cemento y Arena.C/ zócalo sanitario s/ PETP – Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme – Consideraciones generales para mobiliario según PETP – Todas las medidas se verificarán en obra –N.P.T. nivel piso terminado interior